



Ceresit



Ceresit sistemi za keramiko - rešitve za vse izzive!

- primerni za vse površine
- združljivi z vsemi materiali
- uporabni v vseh prostorih


Vsa lepila za keramiko
in sestavni deli sistemov
na vpogled!

Profesionalna kvaliteta





Ceresit – vodilna blagovna znamka koncerna Henkel




Ceresit ponuja paletu lepil za keramične obloge ter ostale izdelke iz sistema, prilagojene različnim zahtevam: vrsti površine, izpostavljenosti vlagi, vrsti keramične obloge itd. Ne glede na to – ali isčete posebne rešitve, ki niso del vsakdanje rutine, kot na primer gradnja plavalnega bazena ali gradnja bazena za pitno vodo, je Ceresit vedno pravi partner za izbiro.



5 razlogov, ki govorijo v korist blagovne znamke Ceresit:

- ▶ Ceresit kot del koncerna Henkel, svetovno vodilnega proizvajalca lepil ima na razpolago napredni know-how s področja raziskav in razvoja.
- ▶ Zaradi vedno novih potreb uporabnikov se s pomočjo raziskav stremi k novim tehnologijam in inovacijam, ki rešujejo probleme uporabnikov v vsakdanjem življenju.
- ▶ Pri izbiri materiala za formulacije naših izdelkov, smo zavezani k doseganju najvišje kakovosti vseh Ceresit izdelkov.

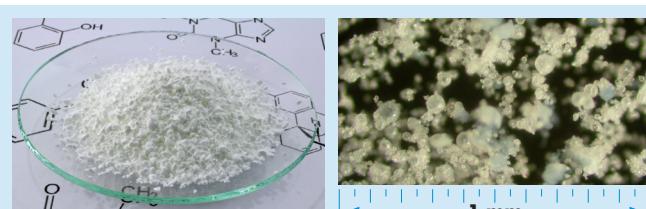

Razprtitev prahu zagotavlja fleksibilnost in dobro oprijemljivost.

- ▶ MC-Polimeri, kot osnovni in zelo pomembni material lepil, so proizvedeni v lastnih proizvodnih enotah tako, da zagotavljajo kakovostne lastnosti Ceresit izdelkov.



MC-Polimeri imajo pomembno vlogo: optimizirajo trdnost, podaljšajo odprt čas in omogočajo enostavno uporabo izdelkov.

- ▶ Obsežne notranje kontrole zagotavljajo stalno doseganje kakovosti izdelkov in proizvodnje.

Certificirana kakovost Ceresit lepil za keramiko:



Zanesljiva vez

Za standard C1 določa EN 12004 minimalno vrednost lepilne natezne trdnosti $0,5 \text{ N/mm}^2$, za povečano lepilno moč razreda C2 je potrebna minimalna natezna trdnost 1 N/mm^2 . Le-ta zagotavlja trajno in zanesljivo vez med keramično oblogo in površino.



Standardizirano potrjena fleksibilnost

S fleksibilno lepilno malto je mogoče prekriti in v omejenem obsegu popraviti deformacijo na površini. Za določitev fleksibilnosti določa EN 12002 minimalne upogibne vrednosti lepilnega sloja: 2,5 mm za razred S1 in 5 mm za razred S2. Ob uporabi fleksibilnih lepil je tveganje glede kasnejših poškodb znatno manjše.



Vse ostane na mestu

Znatno zmanjšan zdrs ploščice zagotavlja natančno delo, še posebej pri polaganju keramičnih ploščic na stene.



Več časa za delo

Podaljšan odprt čas lepila omogoča več časa za prilagoditev pozicije keramične ploščice na večjih površinah.



Hitri rezultati

Kadar je potrebno pohititi z delom, omogoča hitro vezoge lepilo pričetek s fugiranjem že po krajšem času.



Sistemi za polaganje keramike, ki zadovoljijo vse potrebe

Ceresit ponuja rešitve primerne kakovosti za vsako situacijo: zunaj ali znotraj, na težavnih podlagah, na površinah ki so nenehno podvržene vlagi ali zelo pohodnih površinah.



COMFORT

Za standardne zahteve na določenih površinah:

Za znotraj (tudi za vlažne prostore), delno za zunaj, za nepoškodovane površine, za keramične ploščice velikosti do 33 cm, za keramične in granitogres ploščice, za domače okolje.



PROFESSIONAL

Za napredne zahteve:


Za zunaj in znotraj, za vlažne prostore, za nepoškodovane in zatesnjene površine, primerno za talno gretje, za keramične in granitogres ploščice, za domače in javno okolje.



ULTIMATE

Za najvišje zahteve:

Za zunaj in znotraj, tudi za balkone in terase, za vlažne prostore in prostore, ki so nenehno podvrženi vodi, tudi za poškodovane in težavne površine, za talno gretje, za keramične in granitogres ploščice, za domače in javno okolje.



SPECIAL

Za posebne zahteve:

Hitrovozoče, primerno za marmor in drugo specialno uporabo, tudi za industrijska področja.




Pravilen odgovor na vsako vprašanje




Kateri izdelek izbrati? Preprosto. Poleg oznak kvalitete so na voljo tudi oznake, ki nakazujejo lastnosti in namen uporabe za vsako Ceresit lepilo: za kateri prostor, za kakšno površino in za katero keramiko je lepilo najbolj primerno? S pomočjo oznak lahko zelo hitro izberete ustrezeno lepilo ter s tem prihranite čas in denar.

Kaj lahko pridobite s pomočjo Henkel kvalitete?



Henkel MC-Polimeri

Kot osnovni material ima ključno vlogo za kvaliteto lepila. MC-Polimeri so proizvedeni v lastnih proizvodnih enotah, saj s tem zagotavljajo lastnosti potrebne za ustrezeno kvaliteto izdelka.



Različna debelina nanosa

Lepila s tem znakom se lahko nanašajo v sloju, ki je različne debeline, tako, da izravna vsakršno neravnino na površini.



Prihranek časa


Zahvaljujoč hitro vezučemu lepilu, so površine s keramiko prej pripravljene za fugiranje oziroma pohodne. Projekti, ki so zelo vezani na čas, so zaradi tega lahko prej zaključeni.




Zmanjšano prašenje

Ceresit je že od leta 2006 vodilni na področju tehnologije zmanjšanega prašenja. Rezultat tega je pomemben prispevek k zdravju uporabnikov in čistejšem delovnem prostoru.

Fleksibilnost nad normo




Naši super fleksibilni izdelki prenesejo pritisak, ki bi na klasičnih lepilih povzročil poškodbe in veliko škodo. Izdelki, ki imajo ta znak, zagotavljajo zanesljivo in stalno vez na deformiranih in težavnih površinah.

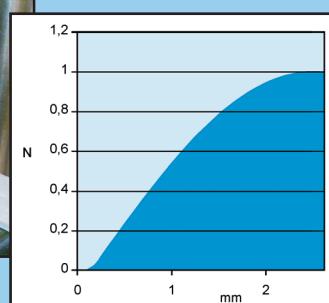



Kateri prostori?



Zunanja področja

Lepila s tem znakom so odporna na mraz vse do -30°C, odporna na vlago in na cikle zmrzovanje/odtaljevanje.



Balkoni in terase

Ta znak označuje odpornost na mraz in vlago. Dodatno pa je izdelek odporen še na visoke temperaturne spremembe.



Površine z visoko mehansko in kemično obremenitvijo

Znak označuje visoko odpornost na mehanske in kemične obremenitve, kar uvršča lepila med idealne rešitve za površine v pivovarnah, laboratorijskih in prostorih, kjer se zahteva kemična odpornost.

Vlažni prostori


Skupaj z ostalimi izdelki iz sistema za tesnjenje zagotavljajo 100% zaščito pred vlago.

Katere površine?



Za talno gretje

Lepilo mora biti odporno na temperature do +80°C.




Za deformirane površine (estrih, les)

Fleksibilna lepila s tem znakom izravnavajo manjše deformacije na podlagi in tako ščitijo površino pred poškodbami.



Nevpojne podlage

Pred nanosom lepila je potrebno uporabiti ustrezen predpremaz za nevpojne podlage.



Ploščica na ploščico

Pri uporabi lepil s tem znakom in skupaj z ustreznim predpremazom je možno opraviti številne projekte renovacij.

Katere vrste materiala?




Ploščice iz marmorja in naravnega kamna

Za zaščito teh materialov pred plesnijo in razbarvanjem je potrebno uporabiti samo lepila, ki so bila izdelana posebej za ta namen.




Stopnišča in okenske police

Hitro vezocene lepila za posebne rešitve in namensko za posebne situacije.



Plošče večjega formata

Posebna lepila, ki so namenjena posebnim namestitvam plošč večjega formata (vse do 1 m²).



Plošče z nizko vpojnostjo vode ali nevpojne za vodo


Granitogres ploščice, stekleni mozaik ali podobni materiali potrebujejo izdelke, ki imajo povečano lepilno moč.



Odločitev je na vas

Polaganje keramike je kompleksno delo, ki nikoli ni povsem enostavno. Pri sami pripravi in izvedbi gradbenih del je vedno moč naleteti na široko paletu medsebojno povezanih dejavnikov, ki v celoti vplivajo na končno kvaliteto del. Gradbeni projekti zahtevajo veliko izkušenj in znanja pri izvedbi ter paletu izdelkov za kvalitetno rešitev.

Ceresit ponuja ustrezone izdelke in sistemske rešitve iz svoje široke ponudbe lepil za keramiko, ki s svojimi lastnostmi nudijo rešitve za vse situacije. Lepila na osnovi cementa zagotavljajo varno in trdno vez med različnimi podlagami ter keramičnimi ploščicami, mozaikom, naravnim kamnom, marmorjem in drugim.

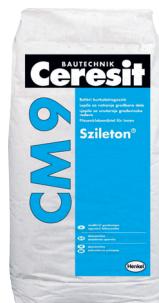

Pakiranje: 25 kg
IDH: 341834
EAN: 5997272365577

CM 9 – CLASSIC

Lepilo za notranje prostore.

- samo za notranje površine
- za talne in stenske površine
- ekonomično
- vodoodporno
- dobre obdelovalne lastnosti



Pakiranje: 25 kg
IDH: 1551477
EAN: 5997272384875

CM 11 PLUS – COMFORT GRES

Izboljšano lepilo za ploščice.

- za keramične ploščice zunaj in znotraj
- za granitogres ploščice v notranjih prostorih
- občutno zmanjšan zdrs na vertikalnih površinah
- debelina lepilnega sloja od 2 do 10 mm
- vodoodporno in odporno na mrz
- dobre obdelovalne lastnosti






Pakiranje: 25 kg
IDH: 1612181
EAN: 5997272385612

CM 12 PLUS – ELASTIC

Elastično lepilo za ploščice.

- za keramične ploščice zunaj in znotraj
- za granitogres ploščice v notranjih prostorih
- za talne ploščice do 80x80 mm znotraj
- za zelo pohodne površine
- za površine s talnim gretjem
- za nepoškodovane in zatesnjene površine

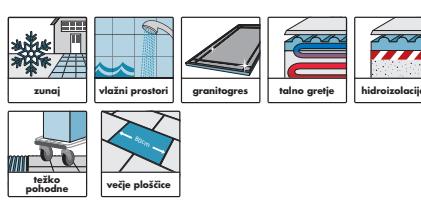



CM 16 – FLEX

Fleksibilno lepilo za ploščice.

- za keramične in granitgres ploščice zunaj in znotraj
- primerno za »ploščice na ploščice«
- za površine s talnim gretjem
- visoka stabilnost in odpornost na mraz
- za ploščice velikega formata
- za poškodovane in težavne površine

Pakiranje: 5 kg



IDH: 162803

EAN: 5997272362804

Pakiranje: 5 kg

IDH: 1589163

EAN: 5997272385018

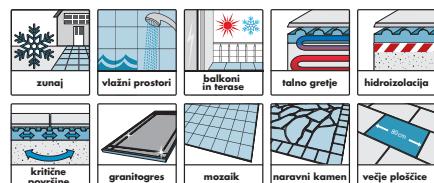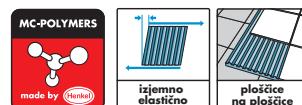

CM 17 – SUPER FLEXIBLE


Izredno fleksibilno lepilo za ploščice.

- za zunaj in znotraj
- za vse vpojne in nevpojne podlage
- še posebej primerno za balkone, terase in vrtne plavalne bazene
- povečana odpornost na mehanske in temperaturne vplive
- za površine s talnim gretjem

Pakiranje: 25 kg

IDH: 141431

EAN: 5997272361562

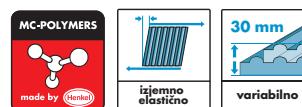

CM 13 – EXPRESS


Fleksibilno, hitro, tankoslojno lepilo za ploščice, pohodno in primerno za fugiranje že po 3-4 urah.

- za zunaj in znotraj
- za talne podlage v industriji – samo znotraj
- za nepoškodovane in zatesnjene površine
- za površine s talnim gretjem
- za lončene ploščice, naravni in fini kamen
- za okenske police in stopnišča

Pakiranje: 25 kg

IDH: 1192385

EAN: 5900089113255

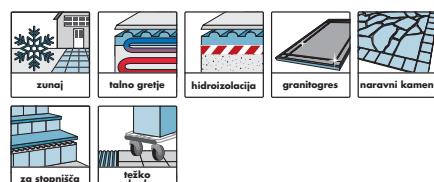

CM 15 – MARMOR & MOZAIK


Belo tanko in srednje slojno lepilo za vse vrste marmorja ter mozaika.

- za zunaj in znotraj, tudi za vlažne prostore (za javne in industrijske površine)
- za nepoškodovane in zatesnjene površine
- za površine s talnim gretjem

Pakiranje: 25 kg


IDH: 305524

EAN: 5900089115259

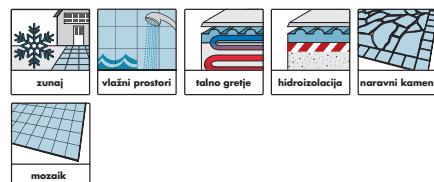



Vsa lepila za keramiko na vpogled




Na tem mestu boste našli najbolj primerno lepilo za keramiko glede na vašo potrebo oziroma projekt.

		CM 9 Classic	CM 11 Plus Comfort Gres	CM 12 Elastomer
	EN 12004	C1	C1 T	C2
Področje	Znotraj Domači prostori in kuhinja	●	●	●
	Zunaj Fasade, hodniki, parki, pešpoti,...	v posameznem primeru	v posameznem primeru	●
	Vlažni prostori Privatne kopalnice in stranišča	●	●	●
	Redno vlažni prostori Javne kopalnice in bazeni			
	Balkoni in terase			
	Javni prostori Pisarne, hoteli, koridorji			●
	Industrijski objekti Laboratoriji, javne kuhinje in kantine ter nakupovalna središča			
Površine	Nepoškodovane površine Trdne, suhe in nosilne površine, brez snovi, ki bi povzročale slabo oprjemljivost	●	●	●
	Površine s talnim gretjem			●
	Zatesnjene površine Zaščitni sloj (epoksi, olje, lak, cementna malta)			●
	Površine, ki se zlahka poškodujejo Iverne plošče, stare deske			
Ploščice	Težavne površine Ploščica na ploščico, ostanki talnih oblog, razstavni prostori, površine, ki so izpostavljene temperturnim spremembam			
	Porozne ploščice	●	●	●
	Granitogres in porcelanske ploščice Vodo vpojen manj kot 0,5%, odpornost na mraz		●	●
	Naravni kamen Granit, terrazzo			
	Marmor			
	Stekleni mozaik, steklene ploščice			
	Mozaik			
	Posebnosti	Henkel MC-Polimeri	Henkel MC-Polimeri lahko za obdelavo	Henkel MC obdelava z zidom lahko za o



Plus stic	CM 16 Flex	CM 17 Super Flexible	CM 13 Express	CM 15 Marble & Mosaic
E	C2 T	C2 T E S1	C1 FT	C1 T
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●		●
	●	●		
	●	●		●
	●	●		●
	●	●		●
	●	●		●
	●	●	samo znotraj	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	za svež estrih		
		●		
	●	za plošče večjih dimenziј	za stopnišča in okenske police	
	●	za plošče večjih dimenziј	za stopnišča in okenske police	
	●	●	za stopnišča in okenske police	●
				●
		●		●
	●	●		●
-Polimeri zidarsko lopatico obdelava	Henkel MC-Polimeri zelo elastično	Henkel MC-Polimeri zelo elastično obdelava z zidarsko lopatico možnost prilagoditve	Henkel MC-Polimeri obdelava z zidarsko lopatico prihranek časa	

Več kot le lepila za keramiko: sistemske rešitve in posamezne

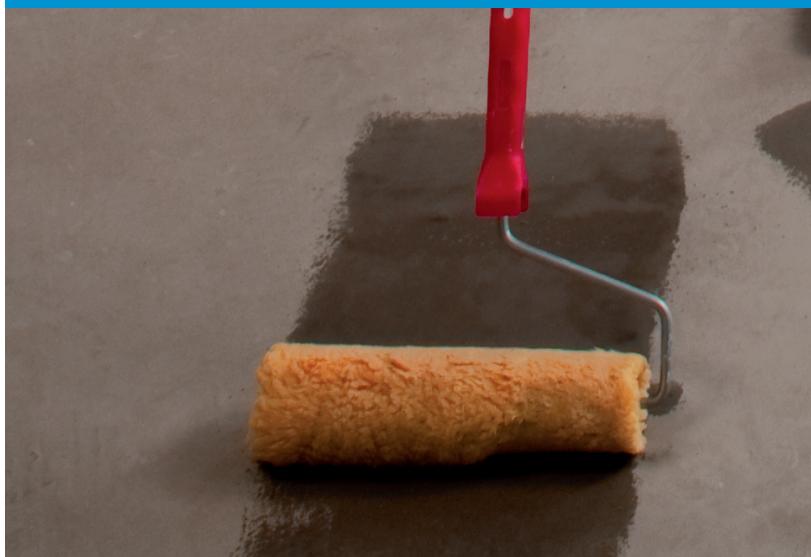

Naloge polagalcev keramike so zelo različne in zahtevajo veliko znanja ter izkušenj. V kolikor se želijo doseči zahtevane rešitve, se mora ustrezno pripraviti površina na katero se bo polagala keramika ter izbrati prave izdelke glede na situacijo. Sistemi Ceresit s primernimi izdelki ponujajo mojstrom in ostalim uporabnikom kompetentne rešiteve.

Predpremaz, ki zagotavlja dobro vez

► CT 17

Predpremaz iz umetne smole za vpojne podlage. Brez topil, ojača površino in zmanjšuje vpojnost. Za notranjo in zunanjou uporabo. Zelo hitro sušenje - Ceresit lepilo za keramične ploščice in talna izravnalna masa se lahko naneseta na vpojne mineralne podlage po vsega 5 minutah.

► CN 94

Posebni predpremaz, ki zagotavlja dobro vez med izravnalno maso, keramično ploščico/naravnim kamnom na zahtevnih in težavnih površinah.

Za vpojne in nevpojne površine. Lahko se uporabi na starih podlagah, z ostanki starega lepila ali barve.



Izravnalne mase za izravnavo neravnin

► CN 70

Talna izravnalna masa za notranje površine. Primerna za stanovanjske in poslovne prostore, za površine s talnim gretjem. Samorazlivna izravnalna masa za debelino 2 do 15 mm v enem nanosu.


► CN 87

Hitro strijoča izravnalna masa za notranje in zunanje površine. Lahko se uporablja v enkratni debelini nanosa od 10 do 80 mm.





komponente sistema

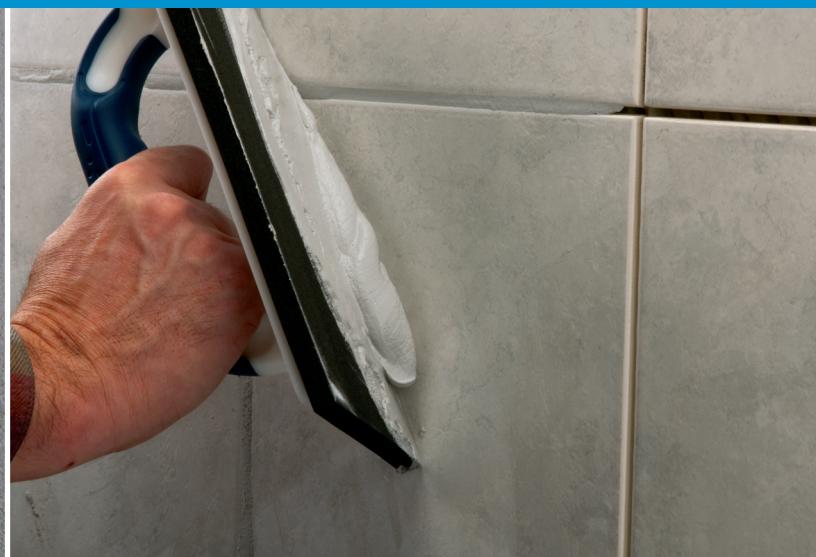

Tesnjenje pred vlogo in vodo

► CL 51 Tesnilna masa

Za fleksibilno tesnjenje pod keramičnimi ploščicami v notranjih prostorih. Nanese se lahko z valjčkom, zidarsko lopatico ali čopičem. Nanaša se lahko na tla in stene.

► CL 152 Tesnilni trak

Vodotesen in fleksibilni tesnilni trak za kritične stike pri polaganju keramičnih ploščic. Odporen na tresljaje, staranje in UV žarke. Za zunanjost in notranjo uporabo, za tla in stene. Skupaj s tesnilno maso CL 51 nudi idealno zatesnitev pred vlogo in vodo.

► Ceresit CR 65 Vodotesna masa

1-K cementna vodotesna masa se uporablja za hidroizolacijo horizontalnih in vertikalnih površin ter konstrukcijskih delov zgradbe, ki so izpostavljeni zemeljski vlagi in vodi, ki ni pod pritiskom. Lahko se uporablja za tesnjenje notranjih monolitnih vodnih bazenov, bazenov s pitno vodo in plavalnih bazenov do globine 5 m.

► Ceresit CR 166 Vodotesna masa

2-K fleksibilna vodotesna cementna masa se uporablja za hidroizolacijo mineralnih površin. Lahko se uporablja za hidroizolacijo zunanjih kot tudi notranjih poškodovanih/nepoškodovanih površin (npr. za balkone, terase, vlažne prostore, kletne prostore, čistilne naprave, greznice in drugo).



Mase za fugiranje in silikoni

► CE 33 Fugirna masa

Za ozke fuge do 8 mm. Za fino fugiranje stenskih in talnih keramičnih ploščic v notranjih prostorih. Na voljo v številnih barvnih odtenkih.

► CE 37 Fleksibilna fugirna masa

Za široke fuge od 2 do 15 mm. Za fugiranje problematičnih površin, zunaj in znotraj. Odporna proti zmrzovanju.

► CE 40 Fugirna masa Aquastatic

Za ozke fuge do 8 mm. Vodoodbojna in elastična, primerna za sisteme talnega gretja, gladka, za zunaj in znotraj. Vsebuje MicroProtect formulo, ki preprečuje nastanek plesni.

► CE 43 Grand Elit

Za široke fuge do 20 mm. Vodoodbojna, elastična, primerna za sisteme talnega gretja, bazene, terase, balkone in druge kritične površine, za zunaj in znotraj. Vsebuje mikrovlekna in MicroProtect formulo, ki preprečuje nastanek plesni.

► CS 25 Sanitarni silikon

Za vse stike in raztezajoče se fuge v kopalnici, kuhinji in stranišču. Temperaturno obstojen, za zunaj in znotraj. Vsebuje MicroProtect formulo, ki preprečuje nastanek plesni.

► CT 10, Zaščitni premaz za balkone

Impregnacijsko zaščitno sredstvo za balkone, ščiti stike, porozne plasti, za zunaj in znotraj, transparenten.



Ceresit CE 40 in CS 25 uporabljajte varno.



Sistemi za notranje površine



Za bivalne prostore ali velike hodnike v hotelu: Ceresit izdelki so rešitve, ki izpolnijo vse vaše potrebe, od izravnave tal do zaključnega impregnacijskega premaza za keramiko.



Paket za standardne notranje zahteve.

- za keramične ploščice
- za nepoškodovane podlage



Napredne rešitve za notranje prostore s talnim gretjem.

- za površine s talnim gretjem
- za keramične in granitogres ploščice
- za nepoškodovane podlage



Celoten sistem za vse podlage in materiale.

- za površine s talnim gretjem
- za keramične in granitogres ploščice
- za nepoškodovane in težavne podlage
- tudi za javne površine

PRIPOROČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87 – CN 70
► Lepilo za ploščice	CM 11 PLUS
► Fugirna masa	CE 33

PRIPOROČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87 – CN 70
► Lepilo za ploščice	CM 12 PLUS
► Fugirna masa	CE 40

PRIPOROČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17 – CN 94
► Izravnalna masa	CN 87 – CN 70
► Lepilo za ploščice	CM 16 – CM 17
► Fugirna masa	CE 43
► Impregnacijski premaz	CT 10



COMFORT



PROFESSIONAL



ULTIMATE



Sistemi za vlažne prostore



Vлага in plesen nimata nobene možnosti! Uporabite posebne izdelke iz sistema Ceresit za vlažne in mokre prostore.



Vsi proizvodi za uporabo v stanovanjskih prostorih (npr. kuhinje in kopalnice).

- za keramične in granitgres ploščice
- za nepoškodovane podlage



Rešitve problemov za javne površine.

- za površine s talnim gretjem
- za keramične in granitgres ploščice
- za nepoškodovane podlage
- tudi za javne površine



Najvišji standardi za trajno vlažne prostore in zelo obremenjene površine (npr. javna kopališča).

- za površine s talnim gretjem
- za keramične in granitgres ploščice, še posebej za plošče velikega formata
- za nepoškodovane in težavne podlage

PRIPOROČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 65
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 11 PLUS
► Fugirna / Silikonska masa	CE 40 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10



COMFORT

PRIPOROČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 166
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 12 PLUS
► Fugirna / Silikonska masa	CE 43 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10



PROFESSIONAL

PRIPOROČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CN 94
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 166
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 16 – CM 17
► Fugirna / Silikonska masa	CE 43 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10




ULTIMATE



Sistemi za zunanjø uporabo



Ceresit sistemi, ki so posebej izdelani za uporabo na prostem, so se sposobni zoperstaviti neugodnim vremenskim vplivom, tudi na najbolj zahtevnih podlagah in pri različnih temperaturnih nihanjih.

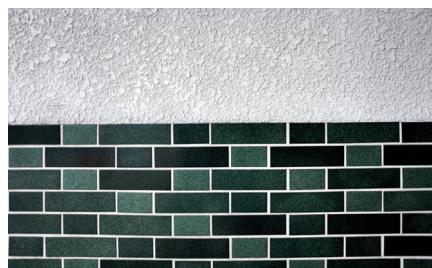

Uporaba za vsakodnevne enostavne rešitve.

- odporno na vlago in mraz
- samo za keramične ploščice
- za nepoškodovane podlage



Vse rešitve za javne prostore.

- odporno na vlago in mraz
- za keramične in granitogres ploščice
- za nepoškodovane podlage
- tudi za javne površine



Specialne rešitve za balkone in terase.

- za balkone in terase
- odporne na vlago in mraz
- za keramične in granitogres ploščice
- za nepoškodovane in težavne podlage
- tudi za javne površine

PRIPOČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 65
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 11 PLUS
► Fugirna / silikonska masa	CE 40 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10

PRIPOČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 166
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 12 PLUS
► Fugirna / silikonska masa	CE 43 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10

PRIPOČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 166
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 16 – CM 17
► Fugirna / silikonska masa	CE 43 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10



COMFORT



PROFESSIONAL



ULTIMATE



Sistem za posebne rešitve



Ceresit ponuja ustrezeno sistemsko rešitev za polaganje vseh vrst ploščic, na vseh podlagah in v vseh prostorih.



Sistem polaganja „ploščica na ploščico“ se uporablja tako za notranje kot za zunanje površine.

- za notranje in zunanje površine, še posebej za balkone
- za površine s talnim gretjem
- za keramične in granitogres ploščice
- za nepoškodovane in težavne podlage
- tudi za industrijske površine

PRIPOČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CN 94
► Lepilo za ploščice	CM 16
► Fugirna / silikonska masa	CE 43 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10



Najboljša kakovost za industrijske površine.

- za notranje in zunanje površine
- za keramične in granitogres ploščice
- za nepoškodovane in težavne podlage
- odporna proti mehanskim in kemijskim vplivom

PRIPOČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Tesnjenje površine	CR 166
► Tesnjenje stikov	CL 51 in CL 152
► Lepilo za ploščice	CM 17
► Fugirna / silikonska masa	CE 43 – CS 25
► Impregnacijski premaz	CT 10



Marmor in naravni kamen - brez razbarvanja.

- za notranje in zunanje površine, deloma tudi za vlažne površine
- za površine s talnim gretjem
- za naravni kamen in ploščice iz marmorja
- za nepoškodovane podlage
- tudi za industrijske površine

PRIPOČA SE SISTEM:

► Predpremaz	CT 17
► Izravnalna masa	CN 87
► Lepilo za ploščice	CM 13 – CM 15
► Fugirna masa	CE 43



ULTIMATE



ULTIMATE



SPECIAL



Ceresit



Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor; tel: 02/22 22 296, fax: 02/22 22 283
www.ceresit.si

