



**Ceresit**

# Ceresit

Nega in zaščita fug ter plošč

## Ceresit CE 60

- za osvežitev ali prebarvanje fug
- visoka moč prekrivanja

## Ceresit CT 10

- za tesnjenje stikov
- odpornost na umazanijo in plesen
- za vpojne in nevpojne podlage



Profesionalna kvaliteta

Henkel

# Ceresit CE 60

## Sredstvo za osvežitev ali prebarvanje fug

### Lastnosti:

- zelo visoka moč prekrivanja
- enostaven in hiter nanos
- odporno na prah in vodo
- za stene in tla
- za notranjo uporabo
- v beli in sivi barvi

### Področje uporabe:

- Ceresit sredstvo za osvežitev ali prebarvanje fug je barva, ki osveži stare in neestetske fuge na cementni osnovi.
- Zaradi visoke moči prekrivanja prekrije tudi barvne fuge.
- Samo za gladke keramične ploščice.
- Izdelek ni primeren za hrapave materiale, kot so terakota (žgana glina), lončenina ali naravni kamen.

### Navodilo za uporabo:

- Pred uporabo Ceresit sredstvo za obnavljanje fug dobro pretresite, nato ga s pomočjo gobice na tubi nanesite na čisto in suho površino.
- Po pribl. 30 minutah namočite površino s priloženo gobo (z mehko stranjo), nato pa z grobo stranjo gobe sčistite ostanke barve s ploščic s krožnimi ali diagonalnimi gibi (ne v smeri fugiranja).
- Na koncu celo površino obrišite z vlažno krpo.

### Poraba:

125 ml tuba zadostuje za približno 20 m<sup>2</sup>, odvisno od širine fuge in velikosti ploščic.



## Ceresit CT 10

### Zaščitni (impregnacijski) premaz za balkone

#### Lastnosti:

- ščiti porozne plasti - za tesnjenje stikov
- odporen na umazanijo in plesen
- za zunanjo in notranjo uporabo
- primeren za vpojne in nevpojne podlage
- prepusten za zrak
- transparenten

#### Področje uporabe:


- Idealen za tesnenje na balkonih, dvoriščih in kopalnicah.
- Za impregnacijo keramičnih ploščic, betona, estrihov, naravnega kamna,...
- Služi kot zaščitni premaz, ki ustvari vodo-odbijajoč sloj na poroznih keramičnih ploščicah, spojih in razpokah vse do 0,2 mm širine.
- Za začasno zaščito površine (npr. če pride do luščenja glazure).

#### Uporaba in učinkovitost:

- Zaščitni premaz vlijemo na površino in jo enakomerno raznesemo z lopatico ali valjčkom.
- Nepremočljivost je dosežena po približno od 2 do 6 ur, popolna zaščita pa po 14 dnevih.
- Ponavadi zadostuje enkratni premaz, popoln učinek impregnacije pa je dosežen po 14 dnevih za približno obdobje od 1 do 2 let.
- Po približno 6 mesecih lahko površino preplastimo.

#### Poraba:

Zahtevana količina za 1 m<sup>2</sup> je približno 200 ml, odvisno od vpojnosti površine.

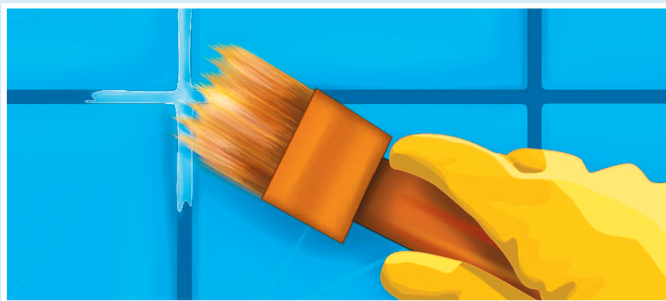

Profesionalna kvaliteta

Henkel



## Da boste lahko dolgo uživali v lepoti vaših keramičnih ploščic!

Izdelki za zaščito in nego fug so del Ceresit sistema za polaganje keramičnih ploščic in tesnjenje (izravnavanje tal, hidroizolacija, lepljenje, fugiranje, tesnjenje – silikoni, dodatki)



### Logistični podatki

Šifra	Izdelek	Vsebina	EAN koda	Kosov/karton
1192830	Ceresit CT 10	1 l	5900089610020	16
1197997	Ceresit CE 60, bela	125 ml	4015000411295	6
1197998	Ceresit CE 60, siva	125 ml	4015000411301	6

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ul. 23, 2506 Maribor, Slovenija, tel.: 02/22 22 296, faks: 02/22 22 283

Profesionalna kvaliteta

Henkel