

LOCTITE SUPERGLUE-3

• Pinceau Flacon 5g



Nomenclature douanière 350610000000L
PAYS DE FABRICATION : IRLANDE

DEFINITION

Loctite Superglue-3 Pinceau est une colle instantanée super-puissante, pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux. Son pinceau applicateur permet une application facile et précise, idéal sur les surfaces larges. Son bouchon papillon offre une ouverture et une prise en main facile. Son assise large laisse les mains libres pendant le travail.

DESTINATIONS

Pour les petits collages ponctuels et les petites réparations de la plupart des matériaux
Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux (matériaux absorbants).

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains, etc.
- Métaux : crochets, bijoux fantaisie, ustensiles de cuisine etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.
Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser

Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser **LOCTITE SG-3 SPECIAL PLASTIQUES**. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser **LOCTITE SG-3 DETACH'GLUE**. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser **LOCTITE SG-3 SPECIAL VERRE**.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser à fond l'ensemble bouchon/embout sur le tube : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver dans un endroit frais et sec


Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEURS

Idéal pour les surfaces verticales et les matériaux poreux. Ne coule pas
Comble les irrégularités de surface jusqu'à 0.25mm
Prise ultra rapide
Embout auto perceur
Système anti séchage, utilisable jusqu'à la dernière goutte
Résiste à l'eau

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mysds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

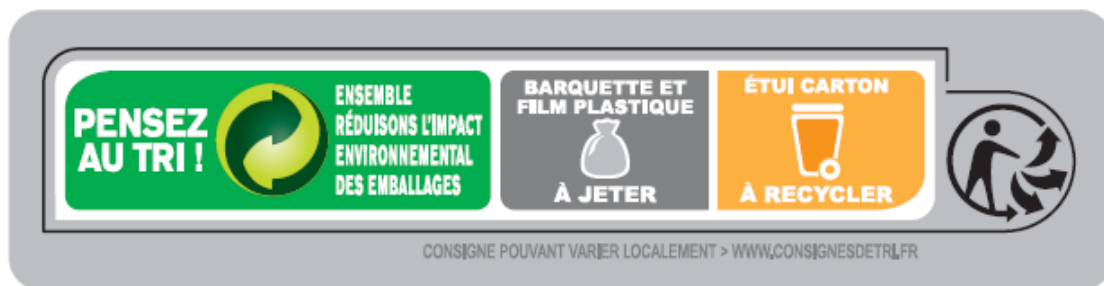

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09.69.32.09.30 Appel non surtaxe



Mise à jour : Avril 2017