

# LOCTITE SUPER GLUE-3

## • POWER EASY

### Tube 2g



Nomenclature douanière 350610000000L

Pays de fabrication :Irlande

### DEFINITION

**Loctite Super Glue-3 Power Easy** est une formule gel super puissante qui ne colle pas les doigts immédiatement. **Sa nouvelle formule** est jusqu'à **20% plus puissante** que l'ancienne formule Loctite Super Glue-3 Power Easy. Sans solvant et sans odeur, permet de coller la majorité des matériaux en toute sécurité !

### DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

#### Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte-serviettes, prises électriques, sacs Semelles de chaussure, etc...
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour des collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser **LOCTITE SG-3 SPECIAL PLASTIQUES**. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser **LOCTITE SG-3 DETACH'GLUE**. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser **LOCTITE SG-3 SPECIAL VERRE**.

### MISE EN OEUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissés.
- Visser l'ensemble bouchon/embout sur le flacon jusqu'au blocage naturel (ne pas forcer)
- Appliquer quelques gouttes de colle sur une seule des deux surfaces à coller
- Assembler les surfaces
- Repositionner votre collage si nécessaire
- Une fois le collage ajusté, presser pendant 20 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé !
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver le flacon en position verticale dans un endroit frais et sec. Utiliser en intérieur uniquement.


### BENEFICES CONSOMMATEURS

Ne colle pas les doigts immédiatement
Collage ré-ajustable pendant plus de 20 secondes
Gel : Ne coule pas, permet un collage précis
Comble les irrégularités de surface jusqu'à 0.25mm

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mysds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

## ELIMINATION DES DECHETS

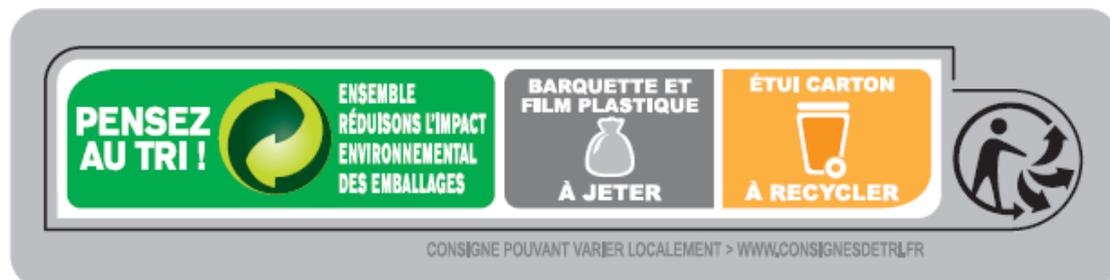

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé

  
www.youjustdo.fr

Mise à jour : Avril 2017