

LOCTITE SUPER GLUE-3

• Précision

Flacon 5g



Nomenclature douanière 35061000000L
PAYS DE FABRICATION : IRLANDE

DEFINITION

Loctite Super glue-3 Précision est une colle instantanée super puissante, pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux. Sa nouvelle formule est encore plus forte : 270 kg au cm², et résistante aux chocs. Son embout ultra fin permet une application au goutte à goutte pour une précision maximale.

DESTINATIONS

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

Idéal pour des collages ultra précis et minutieux

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, carreaux de salle de bains etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
de cuisine...
- Plastique, cuir, caoutchouc : joints de caoutchouc, prises électriques, sacs,
semelles de chaussures, etc....
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé. Pour les collages de matériaux fins et délicats (cuir, tissus...) faire un essai préalable. NB : Existe aussi en gel pour les collages sur surfaces verticales et les matériaux poreux.


Pour les collages de plastiques rigides de type polyéthylène et polypropylène, utiliser **LOCTITE SG-3 SPECIAL PLASTIQUES**. En cas de surfaces tâchées ou doigts collés, utiliser **LOCTITE SG-3 DETACH'GLUE**. Pour le verre ou les surfaces vernies, utiliser **LOCTITE SG-3 SPECIAL VERRE**.

MISE EN ŒUVRE


- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Dévisser le bouchon d'un quart de tour puis tirer
- Appliquer quelques gouttes de colle sur l'une des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon. Conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

BENEFICES CONSOMMATEURS

Embout ultra fin pour une précision maximale et une application goutte à goutte	
Formule super puissante	
Prise ultra rapide : quelques secondes	
Formule fluide : s'étale facilement	
Système anti-séchage, utilisable jusqu'à la dernière goutte	
Résiste à l'eau	

ELIMINATION DES DECHETS

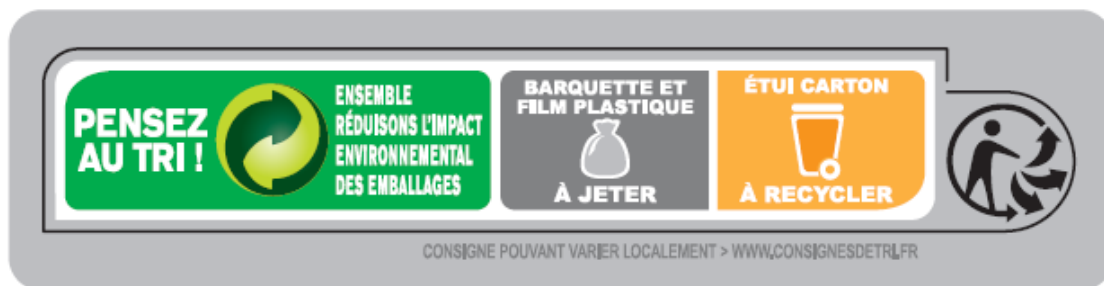

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, vous devez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mysds.henkel.com> ou sur demande au 01 46 84 97 87.

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09.69.32.09.30 Appel non surtaxe



Mise à jour : Avril 2017