

CT 84

EXPRESS PLUS

Ngjitës expres PU për borde izolimi


Ngjitës poliuretani me një komponent

Bordet EPS & XPS & MW në sistemet ETICS dhe llojet e ndryshme të bordeve izoluese



KARAKTERISTIKAT

- **Rendimenti:** 10 m² - 100% më shumë sesa ngjitësit tradicionalë me baza çimentoje
- **15% forcë më e lartë** e lidhjes në krahasim me ngjitësit tradicionalë të bazuar në çimento
- **Zgjerimi i ulët**
- **Shtypja pas afro 2 orësh** - përsheptimi i punimeve të izolimit termik; në rast të përdorimit të sistemit CT 84 dhe Ceresit Ceretherm, punimet e izolimit mund të shkurtohen me 5 ditë pune
- **Aplikimi deri në -10 ° C dhe me lagështi të lartë**, veçanërisht të rekomanduara për punë në temperaturë të ulët kur koha e tharjes së ngjitësve të çimentos është shumë më e gjatë ose e pamundur
- **I shkëlqyeshëm për aplikimin e sistemit ETICS në sistemin ekzistues ETICS** - ngjitja e bordit 1m² EPS duke përdorur CT 84 peshon 100 g kundrejt 5 kg në rastin e ngjitësit me bazë çimentoje
- **Karakteristikat e rritura të izolimit termik** - CT 84, ndryshe nga ngjitësit tradicionalë të bazuar në çimento, ka veti të izolimit termik të ngjashëm me shkumën e polistirenit ose leshin mineral

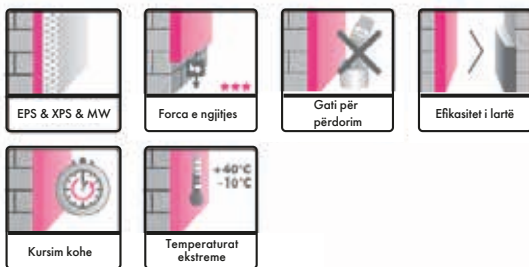

FUSHA E ZBATIMIT

Ceresit CT 84 është një ngjitës poliuretani që përdoret për bashkimin e pllakave të polistirenit të zgjeruar dhe MW në sistemet Ceresit Ceretherm për izolimin termik të mureve të jashtëme të ndërtesave (ETICS). CT 84 mund të përdoret për ngjitjen e pllakave të polistirenit të shkumëzuar dhe pllakave të leshit mineral për izolimin termik për ndërtesat e reja dhe ato që kanë pësuar rinovim të izolimit termik. Përafërsisht 2 orë pas aplikimit, bordet izoluese mund të zbuten dhe futen, dhe pastaj shtresa e përfortimit mund të aplikohet duke përdorur Ceresit CT 80, CT 85, CT 190, Thermo Universal. Ngjitësi poliuretani CT 84 përdoret gjithashtu për bashkimin e materialeve të tilla si shkumë polistireni EPS dhe XPS në nënshtresa të tilla si druri, OSB, qelqi, bitumi, tullat qeramike, betoni, çeliku i veshur dhe i galvanizuar, betoni i gazuar, i thatë dhe pas ekspozimit ndaj



ujit, pllaka gipsi dhe për ngjitje shtesore të polistirenit të zgjeruar në temperatura normale dhe të ulëta në sistemet e izolimit termik.

Përdoret gjithashtu për kornizat e dritareve (pasi të jetë zbritur sipërfaqja), për mbushjen e boshllëqeve midis paneleve EPS & XPS, (mbushja e hapësirave) në rast të efektit të butonit të panelit EPS në sistemin ekzistues të izolimit dhe ngjitjen e paneleve EPS në rast të izolimit të ndërtimit në sistemin ekzistues të izolimit "ETICS mbi ETICS".

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Ceresit CT 84 karakterizohet nga ngjitje shumë e mirë ndaj nënshtresave kompakte që mbajnë ngarkesën, siç janë nënshtresat e murit, suvasë dhe çimentos pa yndyrë, pluhur dhe substanca të tjera që zvogëlojnë ngjitjen. Në rast të temperaturave të ulëta, substratet mbi të cilat do të aplikohet CT 84 nuk duhet të mbulohen me acar, akull ose dëborë. Ngjitja e suvave ekzistues dhe veshjeve të bojrave duhet të kontrollohet. Suvat e vjetra duhet të hiqen. Të gjithë ndotësit sipërfaqësorë dhe substancat e tjera që zvogëlojnë ngjitjen, veshjet me avull të ngushtë dhe veshjet me ngjitje të dobët të substratit duhet të hiqen plotësisht, p.sh. pompë presioni. Myshku dhe algat duhet të hiqen me furça çeliku dhe një zgjidhje e fungicidit Ceresit CT 99 duhet të aplikohet në të gjithë sipërfaqen në përputhje me udhëzimet teknike. Muret e

vjetra, të pa suvatuar, suva të lidhura fort dhe veshjet e bojës duhet të pastrohen, të lahen me ujë dhe të lihen derisa të thahen plotësisht. Ngjitja e CT 84 në nënshtresën e përgatitur kontrollohet duke ngjitur kube të tabelave EPS 10 x 10 cm në disa vende dhe me shkëputje manuale pas 2-4 orësh.

Kapaciteti mbajtës i substratit është i përshtatshëm vetëm kur panelet EPS goditen në mes.

APLIKIMI

Në sistemin e izolimit të përbërë të Ceresit Ceretherm.

Ambalazhi duhet të tundet fuqishëm për disa sekonda, pastaj kapaku i valvulës duhet të hiqet dhe shishja me valvulën nga lart duhet të jetë e bashkangjitur në pistoletën përkatëse. Kushtoj vëmendje! Valvula e armës duhet të jetë e hapur. Me armën të bashkangjitur në shishe, është e mundur të hapni valvulën dhe të lëshoni ngjitësin duke shtypur këmbëzën. E kaluara fillestare duhet të lëmohet para instalimit të bordeve të izolimit. CT 84 duhet të aplikohet me një pistoletë dhe shishja duhet të mbahet në këmbë dhe në një distancë midis armës dhe pllakës që lejon ngjitjen.

Në rastin e aplikimit të CT 84 në sistemet Ceresit Ceretherm, ajo duhet të aplikohet përgjatë skajit të jashtëm të tabelës në një distancë prej afro 2 cm nga buza dhe në një rresht përgjatë tabelës paralel me anët më të gjata. Në rast se CT 84 zbatohet në sipërfaqet e themelit, 5 linja duhet të zbatohen përgjatë anës më të shkurtër të bordit, me një distancë prej afërsisht 2 cm nga buza. 2-4 minuta pas aplikimit të CT 84, shtypni tabelën kundër murit dhe shtypni lehtë me një shufër të gjatë. Rrafshësia e sipërfaqes së ngjitur së tabelës mund të korrigjohet deri në 20 minuta nga ngjitja e tyre me një shtrengim / shtrengues të gjatë. Lagështia e lartë mund të bëjë që CT 84 të ngjitet më shpejt.

- Në rast aplikimi gjatë kushteve të pafavorshme të motit, p.sh. gjatë erërave të forta ose shiut, mbrojtja e skelave duhet të përdoret absolutisht. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet mbrojtjes së qosheve të ndërtesës kur aplikoni gjatë erërave të forta.

- Njollat e freskëta të ngjitësit duhet të hiqen me pastruesin e Ceresit TS 100 PU Cleaner ose acetone, dhe mbetjet e ngjitësit të ngurtësuar mund të hiqen vetëm mekanikisht.

- Kur shishja hiqet nga arma, arma duhet të pastrohet me pastruesin Ceresit TS 100 PU Cleaner. Në rast të efektit të butonit në panelin EPS.

- Në rast të ftingullit "të uritur" gjatë pastrimit të ngritjes, tabelat e izolimit me shirita lokalë duhet të bëhen përmes pikës së depërtimit në ngritje dhe shtresës së izolimit termik dhe duke injektuar CT 84. Në sistemin Ceresit Ceretherm Reno si "ETICS mbi ETICS"

- Pas pastrimit të sipërfaqes me Ceresit CT 98 (koncentrat për pastrimin e papastërtisë) panelet EPS duhet t'i bashkëngjiten izolimit ekzistues sipas sistemit standard të izolimit termik të jashtëm Ceresit Ceretherm.

SHËNIM

CT 84 përmban substanca të dëmshme për shëndetin. Syze dhe doreza duhet të vishen. Në rast të kontaktit të lëkurës me shumë të freskët, fshini menjëherë shumën mekanikisht, pastaj hiqni mbetjet me vaj perimesh (vaj sallate). Produkti i tharë mund të hiqet vetëm mekanikisht.

Nuk ju lejohet të hani apo pini duhan ndërsa punoni; mos punoni afër një flakë të hapur. Në rast të ndonjë problemi shëndetësor, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek të

përgjithshëm.

Shishja përmban gaz të ndezshëm, kështu që duhet të mbrohet nga burimet e nxehtësisë mbi një temperaturë prej +50°C. Shishja nuk guxon të shpohet ose hidhet në zjarr. Shishja e CT 84 duhet të transportohet gjithmonë në bagazhin - kurrë në ndarjen e pasagjerëve. Ky produkt nuk duhet të përdoret në zona me ajër të dobët nëse nuk përdoren maska mbrojtëse me një filtër të përshtatshëm gazi.

Tretësirat e pranishme në produkt avullojnë gjatë përpunimit dhe avujt e tyre mund të formojnë përzierje eksplozive / shumë të ndezshme të ajrit / avullit. Mbajeni larg fëmijëve. Karakteristikat e performancës jepen në tekst dhe në Deklaratën e Karakteristikave të Performancës së Produktit.

INFORMACIONI TJETËR

Rekomandohet të përdorni panele EPS të bardha ose të graduara që plotësojnë kërkesat e sistemeve të izolimit të murit të jashtëm (ETICS) në përputhje me EN 13163; rekomandohet përdorimi i bordeve MW në përputhje me EN 13162 me TR ≥ 10 dhe lamellas me TR ≥ 80.

PAKETIMI

Shishe metalike prej 850 ml.

TË DHËNAT TEKNIKE

Temperatura e aplikimit:	nga -10°C deri + 40°C
Lagështia:	deri në 100%
Koha e tharjes së sipërfaqes:	rreth 10 min
Koha e kurimit:	afërsisht 2 orë
Përçueshmëria termike:	0,040 W / mk
Ngjitja në:	
Betoni	≥ 0,08 MPa
Panele EPS	≥ 0,08 MPa (çarje në shtresën EPS)
Pllaka MW	≥ 0,08 MPa
Tulla qeramike	≥ 0,08 MPa
Gazi betoni	≥ 0,08 MPa
OSB	≥ 0,08 MPa
Çeliku	
- të veshura dhe	≥ 0,08 MPa
- galvanizuar dhe	≥ 0,08 MPa
XPS	≥ 0,08 MPa
Veshje bituminoze	≥ 0,08 MPa
Druri	≥ 0,08 MPa

Rezistenca ndaj zjarrit në përputhje me EN 13501-1:

B - s1, d0 u:

Ceresit Ceretherm Popular, Ceresit Ceretherm Classic
Premium Ceresit Ceretherm

Konsumi i vlerësuar:

- në sistemet ETICS	afërsisht 10 m ²
- në izolimin e fondacionit	afërsisht 14 m ²

Jeta / ruajtja e raftit: Ceresit CT 84 duhet të ruhet dhe transportohet në kushte të ftohta dhe të thata dhe në një temperaturë mbi 5°C. Data e skadimit: deri në 15 muaj nga data e prodhimit e vendosur në fund të shisheve.

Ky produkt ka dokumentet e mëposhtme të referencës:

- Certifikata BBA nr. 14/5142
- Certifikata NSAI nr. 09/0340
- Vlerësimi Teknik Evropian (ETA) në sisteme:

Ceresit Ceretherm sistem	Popular	Classic	Premium
ETA	08/0309	09/0014	08/0308
Certifikata	1488-CPR-0382/Z	1488-CPR-0439/Z	1488-CPR-0363/Z
DoP	00426	00420	00428

Vlerësimi teknik kombëtar i sistemeve:

Ceresit Ceretherm sistem	Reno
NTA	ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1
Certifikata	020-UWB-0895/Z
NDoC	00444

Përveç informacionit të dhënë këtu, është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet dhe rregulloret përkatëse të organizatave të ndryshme dhe shoqatave tregtare, si dhe standardet përkatëse të Institutit Gjerman të Standardeve (DIN). Karakteristikat e mësipërme bazohen në përvojën praktike dhe testimin e aplikuar. Karakteristikat e garantuara dhe përdorimet e mundshme që tejkalojnë ato të garantuara në këtë fletë të të dhënave, kërkojnë konfirmimin tonë me shkrim. Të gjitha të dhënat merren në temperatura të ambientit dhe materialit prej + 23°C dhe 50% lagështi relative, përveç nëse specifikohet ndryshe. Mbani në mend se në klimat e tjera kushtet e tharjes mund të përshpejtohen ose vonojnë.

Informacioni i përfshirë në këtë fletë të dhënash, në veçanti rekomandimet për trajtimin dhe përdorimin e produkteve tona, bazohet në përvojën tonë profesionale. Meqenëse materialet dhe kushtet mund të ndryshojnë në varësi të përdorimit të synuar dhe kështu janë jashtë sferës sonë të ndikimit, ne rekomandojmë fuqimisht që të bëhet testimi i mjaftueshëm në çdo rast për të verifikuar përshtatshmërinë e produkte për përdorimin e tyre të synuar. Përgjegjësia ligjore nuk mund të pranohet në bazë të përmbajtjes së kësaj liste ose këshillës verbale, përveç nëse ka ndonjë rast mashtrimi me dashje ose neglizhencë të rëndë nga ana jonë. Kjo fletë e të dhënave zëvendëson të gjitha botimet e mëparshme të rëndësishme për këtë produkt.