

Tehnički list – Pattex Fix Decor



Pattex Fix Decor
EAN kod: 2337861

Univerzalno montažno ljepilo idealno za unutarnju montažu i sve porozne materijale

OSOBI NE

- Formula na osnovi disperzije (bez otapala)
- Univerzalno – barem jedna od lijepljenih površina mora biti upojna ili porozna
- Moguće prebojiti nakon sušenja
- Dobra snaga lijepljenja pogotovo drvo na drvo
- Nakon sušenja bijele boje

PODRUČJE PRIMJENE

- Pattex Fix Decor namijenjen je za jednostavne montažne poslove u unutarnjim prostorima poput dekoriranja, postavljanje drvenih ukrasa, lijepljenje elemenata od stiropora i sl.
- Barem jedna od površina koje se lijepe mora biti upojna ili porozna.
- Prianja na drvo, opeku, beton, kamen, gips ploče i gipsane podloge, poliuretanske (PU) pjene, MDF, lesonitne ploče, polistiren...
- Dobro prianja na UPVC
- Nije primjeren za polietilen i polipropilen
- Nije primjereno za stalnu izloženost vodi

UPOZORENJE


Spriječite kontakt s očima. Ako dođe do kontakta s kožom isperite s vodom i zatražite savjet liječnika. Nestvrdnut proizvod pohranite izvan dohvata djece.

PRIMJENA


Pattex Fix Decor je montažno ljepilo na vodnoj osnovi (disperzija). Prilikom primjene barem jedna od podloga koje se lijepe mora biti upojna. Prianjana na široki spektar materijala kao što su: drvo, opeku, beton, kamen, gips ploče i gipsane podloge, poliuretanske (PU) pjene. Priliko

primjene na plastici preporuča se izrada uzorka kako bi se provjerilo adekvatno prianjanje. Dobro prianja na UPVC. Nije primjereno za polietilen i polipropilen.

Odrežite vrh kartuše (1). Zavrnite plastični vijak na kartušu i odrežite vrh (2). Stavite kartušu u pištolj (3).

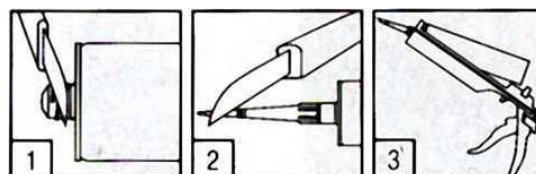

Nanesite ljepilo na jednu od podloga koje se lijepe: točkasto (1) kako bi se izgladile neravne površine, valovitim nanosima (2) za jače početno prianjanje kod većih površina ili ravnim nanosima na manjim površinama (3). U slučaju vanjske primjene nanesite vertikalne nanose.

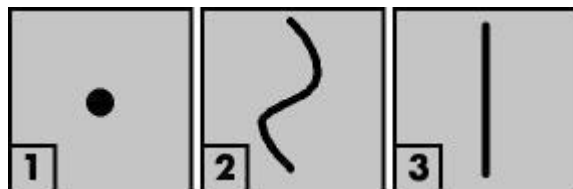

Otpustite pištolj nakon nanošenja kako biste zaustavili curenje ljepila.

Prilikom korištenja na plastičnim podlogama preporučamo izvođenje testnih uzoraka kako biste odredili način lijepljenja i adekvatnost proizvoda za potrebnu primjenu.



Excellence is our Passion

Primjeri konačne snage prilikom trajnog opterećenja na različitim materijalima (približne vrijednosti):

- drvo/drvo: 3 kg/cm²
- aluminij/aluminij: nije primjereno – preporučamo ljepilo na osnovi otapala ili Flextec tehnologije
- drvo/aluminij: 3 kg/cm²
- drvo/UPVC: 1 kg/cm²

PREPORUKA

Podatci iz ovog tehničkog lista uključujući i preporuku za uporabu i primjenu proizvoda temelje se na našem znanju i iskustvu na datum ovoga tehničkog lista. Proizvod može imati različite primjene kao i različita nanošenja i radne uvjete u okolini koji su izvan naše kontrole. Henkel nije odgovoran za prikladnost našeg proizvoda, za proizvodni proces i uvjete u kojima se koristi kao i namjeravana nanošenja i rezultate. Preporučujemo da sami donesete sud o prikladnosti naših proizvoda.

PAKIRANJE

Standardno pakiranje: 400 g, plastična kartuša

Skladištiti u originalnoj, neotvorenoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu na temperaturi iznad temperature smrzavanja.

TEHNIČKI PODATCI

Osnova:	Disperzija
Specifična težina:	1,3 g/cm ³
Početno prijanjanje:	8-10 g/cm ³

Temperatura primjene:	+10°C do +40°C
Temperaturna otpornost:	-20°C do +70°C
Otvoreno vrijeme:	cca. 15 minuta
Vrijeme sušenja:	48 h
Konačna krutost (DIN EN 205):	5 do 6 N/mm ²
Širina brtvenog spoja:	Max. 10 mm
Potrošnja na ravnim površinama:	cca 300 g/m ² 3.0 – 4.0 N/mm ² (drva)
Rok trajanja:	18 mjeseci
Skladištenje:	Na hladnom i suhom mjestu na temperaturi iznad temperature smrzavanja.