


CT 17

Dziļi iesūcoša grunts

Gruntējošs preparāts pamatņu virsmas nostiprināšanai pirms keramikas plāksnīšu stiprināšanas, apmetuma uzklāšanas un grīdu uzliešanas

ĪPAŠĪBAS

- nostiprina pamatnes virsmu
- samazina pamatnes uzsūcamību
- uzlabo pamatnes adhēziju
- tvaika caurlaidīga
- atvieglo kārtējo slāņu, piem., līmes, špakteles, grīdas, krāsas utt. uzklāšanu
- dzeltena krāsa - ļauj kontrolēt darba gaitu

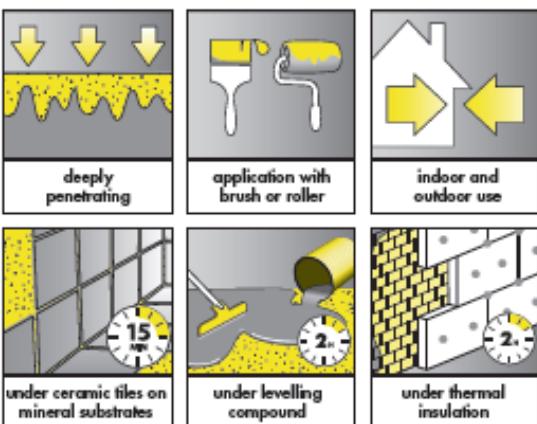

CERESIT CT 17 TDS 061.19

krāsām, kuras jānokasa un jānomazgā ar ūdeni. Gipša un bezūdens gipša pamatnes un izturīgi krāsas slāni jānoslīpē ar rupjgraudainu smilšpapīru, pēc tam jānotīra ar suku un rūpīgi jāattīra no putekļiem. Pamatnes, uz kurām paredzēta gruntskrāsas Ceresit CT 16 ZIEMA lietošana, nedrīkst būt klātas ar sarmu, ledu vai sniegu.

PIELIETOJUMS

Preparāts Ceresit CT 17 domāts pamatņu gruntēšanai gan ēku ārdarbos, gan arī iekšdarbos pirms keramikas plāksnīšu stiprināšanas, grīdu uzliešanas, špaktelēšanas, krāsošanas vai termoizolācijas plāksnīšu stiprināšanas. Ar CT 17 nogruntētām pamatnēm (visa veida apmetumi, betons, monolītās grīdas) piemīt mazāka uzsūkšanas spēja, tas novērš pārlieku ātru līmējošo javu, grīdu, špakteļtepes vai krāsas izžūšanu. Preparāts iesūcas pamatnē un sasaista to, taču nepalielina izturības parametrus visā pamatnes šķērsgriezumā. CT 17 īpaši ieteicams lietot uz gipša, bezūdens gipša un gāzbetona pamatnēm. Tas ir piemērots skaidu plākšņu un neimpregnētu gipša–kartona plātņu gruntēšanai. Preparāts veicina pamatņu nokrāsošanos dzeltenā krāsā.

Savukārt pamatņu gruntēšanai zem plānkārtas apmetuma jālieto gruntskrāsa Ceresit CT 15 vai CT 16.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnēm, kuras paredzēts gruntēt ar CT 17, ir jābūt sausām, nesošām un brīvām no antiadhezīvām vielām, tādām kā tauki, bitums, putekļi. Netīrumi un vājas noturības slāni jānoņem pilnībā. Tas pats attiecas uz esošām eļļas

DARBA VEIKŠANA

Iesaiņojuma satus pāris reizes jāsakrata. Uz pamatnes preparāts jāuznes ar otu. CT 17 žūst aptuveni 2 stundas. Gruntējot ļoti uzsūcošas un vājas pamatnes, preparātu iespējams atšķaidīt ar tīru ūdeni proporcionā 1: 1. Kārtējos CT 17 slāņus var uzklāt bez atšķaidīšanas ar metodi "slapjais uz slapjā".

Ja pamatnes pirms krāsošanas tiek gruntētas, grunts Ceresit CT 17 Profi var atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:1. Var klāt atšķaidītu (1:1 ar ūdeni) vai neatšķaidītu grunts atkarībā no pamatnes veida un absorbēšanas spējas.

Gruntējot pamatni zem grīdas seguma slāniem, uz pamatnes jāuzlej Ceresit CT 17 Profi un vienmērīgi ar otu jāizkliedē tā, lai neveidotos grunts pelķes. Ja pēc līdzekļa nožūšanas pamatne joprojām ir absorbējoša, gruntēšana jāatkārto.

Darbarīki un svaigi nosmērējumi jāmazgā ar ūdeni.

PIEZĪME!

Darbus nepieciešams veikt sausos laika apstākļos, kad gaisa un pamatnes temperatūra ir no +5° līdz +25°C un 80% gaisa mitruma. Visi dati un informācija uzrādīti pie

temperatūras +20°C un relatīvā gaisa mitruma 60%. Pie ciem nosacījumiem materiāla parametri var būt atšķirīgi. Gadījumā, ja ir notikusi materiāla saskare ar acīm, tad tās ir jāskalo lielā ūdens daudzumā un pēc tam jāmeklē ārsta palīdzība.

IESAINOJUMS

Plastmasas tvertnes 2 l, 5 l un 10 l.

TEHNISKIE DATI

Bāze:	sintētisko sveķu ūdens dispersija
Blīvums:	aptuv. 1,0 kg/dm ³
Darbu veikšanas temperatūra:	no + 5° līdz + 25°C
Izžūšanas laiks:	- apmēram 2 stundas, atkarībā no pamatnes absorbcijas spējas, kā arī no temperatūras un mitruma apstākļiem,
Aptuvenais izlietojums:	no 0,1 līdz 0,5 l/m ² atkarībā no pamatnes līdzenuma un tās samirkšanas spējas
UZGLABĀŠANA:	12 mēnešus, skaitot no ražošanas datuma, uzglabājot izstrādājumu uz paletēm, sausos apstākļos un oriģinālos, nesabojātos iесainoјumos. Jāsargā no sala!

Visu veidu tehniskos padomus var saņemt pa tālrūniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarīgi no šeit sniegtās informācijas, ir svarīgi ievērot arī piederīgās dažādu organizāciju un aroda asociāciju vadlīnijas un noteikumus, kā arī attiecīgos Vācijas Standartu institūta (DIN) standartus. Iepriekšminētās īpašības ir pamatotas uz praktisko pieredzi un uzlīktajām pārbaudēm. Garantētām īpašībām un iespējamam pielietojumam, kas iziet ārpus šajā informācijas lapā garantētām, ir nepieciešams mūsu rakstisks apstiprinājums. Visi sniegtie dati tika iegūti apkārtējās vides un materiāla temperatūrā +23 °C un 50 % relatīvajā gaisa mitrumā, ja vien nav noteikts citādi. Lūdzam rēmt vērā, ka citos klimatiskajos apstākļos cietēšana var būt ātrāka vai lēnāka.

Šeit ietvertā informācija, īpaši rekomendācijas par apiešanos ar produktu un tā lietošanu, ir pamatota uz mūsu profesionālo pieredzi. Tā kā materiāli un apstākļi var mainīties ar katru iecerēto pielietojumu un tādā veidā ir ārpus mūsu ietekmes sfēras, mēs stingri iesakām, lai katrā atsevišķā gadījumā tiek veikti pietiekoši testi, lai pārbaudītu mūsu produktu piemērotību to paredzētajam pielietojumam. Likumīga atbildība nevar tikt akceptēta, tikai pamatojoties uz šīs datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tīša pienākumu neizpilde vai liels pārkāpums no mūsu puses. Šī tehnisko datu lapa aizstāj visus iepriekšējos izdevumus, kas saistīti ar šo produktu.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals