


## Ceresit CE 52, Ceresit CE 53, Ceresit CE 54, Ceresit CE 55

Декоративні блискітки для додавання до епоксидного розчину Ceresit CE 89 для створення неповторного декору

### ВЛАСТИВОСТІ

- Легко змішується лише в поєднанні з Ceresit CE 89 UltraЕpoxy Premium
- Декоративні властивості для застосування зі скляною мозаїкою та керамічною плиткою
- Для стінової та підлогової плитки
- Для внутрішніх робіт: спа, кухня, ванна кімната, магазини тощо



### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ceresit CE 52 Silver Dust, Ceresit CE 53 Silver Glow, Ceresit CE 54 Gold та Ceresit CE 55 Neon – це спеціальні блискітки для додавання до епоксидного заповнювача швів Ceresit CE 89 для створення унікальних та ексклюзивних ефектів при заповненні швів. При додаванні добавок до двокомпонентної епоксидної розчинової суміші, заповнювач швів набуває особливого ефекту блиску, не втрачаючи основних характеристик або основного кольору.

**Ceresit CE 52 Silver Dust** – епоксидна декоративна суміш для додавання до CE 89 будь-якого кольору для створення неповторного «металевого» декору.

**Ceresit CE 53 Silver Glow** – епоксидна декоративна суміш для додавання до Ceresit CE 89 будь-якого кольору, яка надає заповнювачу швів вигляд «срібного блиску».

**Ceresit CE 54 Gold** – це епоксидна декоративна добавка для Ceresit CE 89 будь-якого кольору для створення неповторного вигляду «золотого блиску».

**Ceresit CE 55 Neon** – це епоксидна декоративна добавка до Ceresit CE 89 для створення неповторного «неонового» декору, що світиться в темряві.



\* **Ceresit CE 55 Neon** можна змішувати з наступними кольорами Ceresit CE 89: Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue, Sapphire Blue.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Див. технічний опис Ceresit CE 89 UltraЕpoxy Premium.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ceresit CE 89 складається з двох компонентів, що поставляються в одному контейнері. Змішайте компонент В (каталізатор) з компонентом А (смола) електричним дрилем

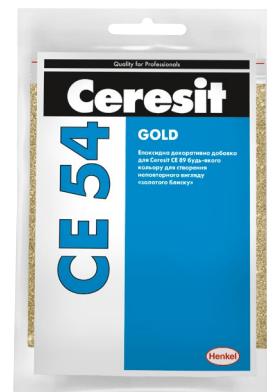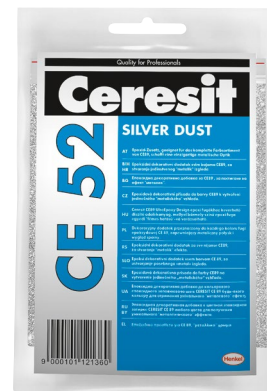

з низькою швидкістю для запобігання утворенню згустків. Додайте добавку третього компоненту (Ceresit CE 52, Ceresit CE 53, Ceresit CE 54 або Ceresit CE 55) до вже змішаної двокомпонентної епоксидної розчинової суміші Ceresit CE 89 і перемішайте її спочатку за допомогою кельми, а потім електричним дрилем з низькою швидкістю до однорідності.

### ПРИМІТКИ

- Ceresit CE 89 UltraЕpoxy Premium, змішаний з добавками, не можна наносити на керамічні поверхні, які контактують з агресивними хімічними речовинами, або застосовувати на промислових підлогах.
- Зверніть увагу, що добавки дуже летючі, слід дотримуватися обережності.
- Добавку Ceresit CE 55 Neon можна змішувати лише з наступними кольорами CE 89: Pearl Gray, Toffi, Jasmine, Moonstone Blue, Sapphire Blue.
- Після впливу світла (штучного або сонячного світла), добавка Ceresit CE 55 Neon набуває «неоновий ефект» і світиться у темряві.

Якщо вам потрібна додаткова інформація чи порада, зверніться на гарячу лінію за номером 0-800-308-405 та/або на сайт [ceresit.ua](http://ceresit.ua).

Крім інформації, наведеної тут, також важливо дотримуватися відповідних принципів і норм різних організацій і торгових асоціацій, а також відповідних стандартів Німецького інституту зі стандартизації (DIN). Вищевказані характеристики засновані на практичному досвіді і проведених дослідженнях. Гарантовані властивості і можливі способи застосування, які виходять за рамки вказаних в даному інформаційному листку, потребують нашого письмового підтвердження. Всі наведені дані отримані при температурі навколишнього середовища і матеріалу +23 °C і 50% відносної вологості повітря, якщо не вказано інше. Зверніть увагу, що в інших кліматичних умовах затвердіння може бути прискореним або відбутися із затримкою.

Інформація, що міститься в цьому документі, зокрема, рекомендації по обробці та застосуванню наших продуктів, ґрунтується на нашому професійному досвіді. Так як матеріали і умови можуть відрізнятися при кожному застосуванні, і, таким чином, виходять за межі нашої сфери впливу, ми наполегливо рекомендуємо в кожному випадку проводити достатні випробування з метою перевірки придатності наших продуктів для їх використання за призначенням. Компанія не несе юридичної відповідальності на основі даних цього листа або будь-яких усних рекомендацій, тільки якщо з нашого боку не було зареєстровано умисного порушення зобов'язань або грубої недбалості.

Цей технічний паспорт замінює всі попередні видання, що мають відношення до цього продукту. Майте на увазі, що цей Технічний опис стосується лише товару, виготовленого на конкретній відповідній виробничій дільниці.



Quality for Professionals

Квалітеті фо Профешеналс