

Vollflächig selbstklebende bitumenimprägnierte Wollfilzpappe zur Dämpfung von Körperschall**EIGENSCHAFTEN**

- Effiziente und gewichtssparende Entdröhnung dünnwandiger Bleche
- Ausgezeichnete Haftung auf Edelstahl, Stahlblech sowie Kunststoffen
- Erzeugt einen zusätzlichen Versteifungseffekt

**EINSATZBEREICHE**

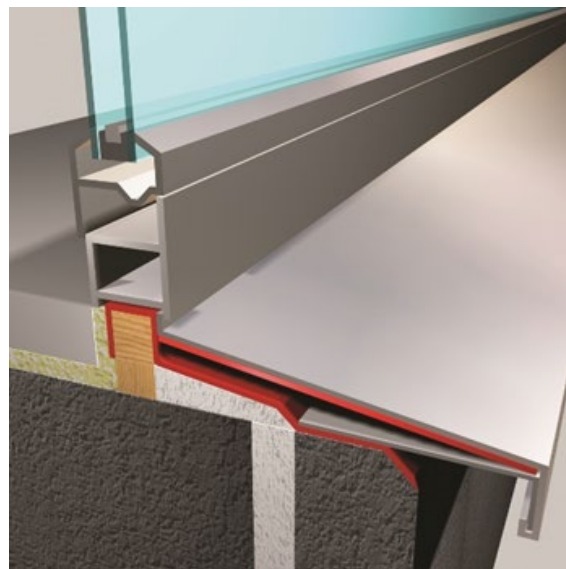
- Zur Körperschalldämpfung von Garagentoren, Fassadenelementen, Fensterbänken, Badewannen, Dusch- und Spülbecken, Heizkörperverkleidungen, Müllschluckanlagen, Lüftungs- und Klimaanlage, Aufzugskabinen

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu beklebenden Flächen müssen sauber, trocken, frei von Staub, Ölen, Fetten und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein. Ein spezieller Haftprimer ist nicht erforderlich; auf Metalloberflächen ist ggf. für ausreichenden Korrosionsschutz zu sorgen

VERARBEITUNG

Die TEROSON BT 2002 Dämpfungspappen lassen sich manuell oder mittels Schlagschere zuschneiden. Die passgerechten Zuschnitte oder auch Stanzteile werden nach Abziehen des Abdeckpapiers kräftig und gleichmäßig mit der Hand auf dem Untergrund angedrückt, es empfiehlt sich außerdem der Einsatz einer TEROSON Hartgummirolle, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Des Weiteren empfehlen wir die Dämpfungspappen nur über +18 °C zu verarbeiten und ggf. vor der Verarbeitung das Produkt leicht vorzuwärmen

**LAGERUNG**

TEROSON BT 2002 ist nicht frostgefährdet, wir empfehlen Temperaturen von +10 °C bis +25 °C während der Lagerung

Lagerfähigkeit 36 Monate.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Die Entsorgung von TEROSON BT 2002 Umkartons erfolgt über eine Altpapiersammelstelle oder über kommunale Sammelstellen. Dämmpappen sind als Gewerbeabfall-Baustellabfall zu entsorgen.

Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080410

TECHNISCHE DATEN

TEROSON BT 2002

Basis:	bitumenimprägnierte Wollfilz-pappe mit Acrylat-Copolymer
Farbe:	Grau
Größe:	1000 x 500 mm
Dicke:	2,3 ± 0,2 mm
Gewicht:	1,55 g/cm ³
Bruchkraft (DIN 53112)	≥ 150 N/20 mm
Wärmebeständigkeit:	
Langzeit: 336 Stunden, (PM: B-031 X)	max. +80 °C
Kurzzeit: 1 Stunde (PM: B-030 D)	max. +150 °C
Kältebeständigkeit (PM: B-014 X)	-30 °C (kein Abplatzen)
Haftung auf rostfreiem Stahlblech: (PM -H-002A)	≥ 6,5 N/cm
Brandverhalten: (DIN EN 13501-1)	Klasse E
Akustische Daten:	
Verlustfaktor: (DIN EN ISO 6721)	≥ 0,15
Temperatur / Frequenz:	+20°C / 200 Hz
Material:	1mm Stahlblech
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten: (DIN 53521 - einseitige Einwirkung - 4 Stunden Raumtemperatur)	Gewichtszunahme pro dm ² (orientierende Werte)
Wasser:	ca. 3,0 g Oberfläche nicht sichtbar angegriffen
Super-Kraftstoff: (EURO-Norm)	ca. 3,0 g Bitumenbestandteile herausgelöst, Oberfläche merklich angegriffen
Motoröl HD: (15 W - 40)	ca. 0,5 g Oberfläche nicht sichtbar angegriffen
Dieselmotorkraftstoff:	ca. 3,0 g Bitumenbestandteile angelöst, Oberfläche geringfügig angegriffen

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen lokalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50% relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen sind Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu beachten.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unsere Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Transportkennzeichnungen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.