


War schon immer gut, wird jetzt noch besser: Das TEROSON Abdichtband TA ALU der neuen Generation.


Das TA ALU Fixband von TEROSON ist seit Jahren etwas Besonderes, weil der Folienaufbau mit spezieller Butyl-Abstimmung und in Kombination mit einer kreuzlaminierten, extrem reißfesten Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie garantieren kann, auch dann dichtzuhalten, wenn es durchstoßen und durchgeschraubt wird.

Heißt: Es war und ist die selbstklebend haftstarke High-Quality-Lösung für hochwertigste, wasserdichte und durchschraubsichere Abdichtungen im Wintergarten-, im Klima- und Lüftungs- und im Aluminium- und Metallbau.

Diese Lösung wird jetzt im wahrsten Sinne des Wortes noch wasserdichter – mit einer Ausstattung, die die Dampfdichtigkeit auf über 1500 m erhöht. Und somit wirklich zu 100 % in jedem Punkt den höchsten Anforderungen gerecht wird.

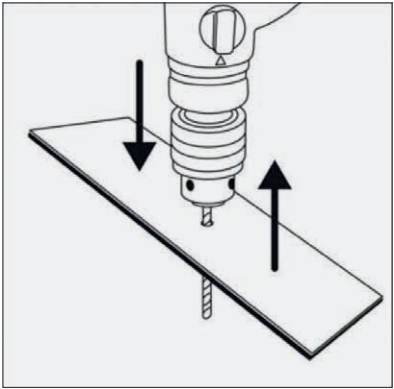

Das neue TA ALU Fixband ist durchschraubsicher. Heißt: Die Dampfdichtigkeit bleibt auch bestehen, wenn das Band durchbohrt wird.

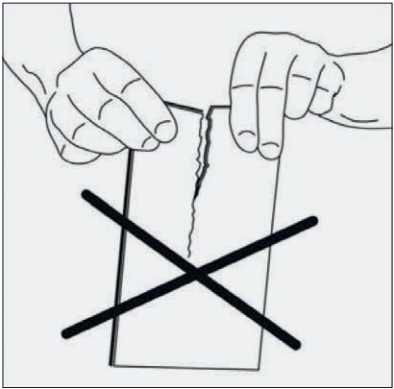

Dank kreuzlamiertem Aufbau mit einseitig aufkaschierter Alu-Verbundfolie ist das neue TA ALU Fixband hoch ein- und weiterreißfest.

In seiner neuesten Generation und mit einem sd-Wert >1500 m 100 % dampfdicht: das neue TA ALU Fixband von TEROSON.

TEROSON®

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211/797-0

Henkel CEE GmbH
Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1/71104-0

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln 1, Schweiz
Tel.: +41 (0)61/825-7000


Informationen und Kontakt: www.teroson-bautechnik.com



TEROSON®

Durchschraubsicher wie immer, dampfdicht wie nie.

Das neue TEROSON **Fixband TA ALU** mit einem sd-Wert >1500 m

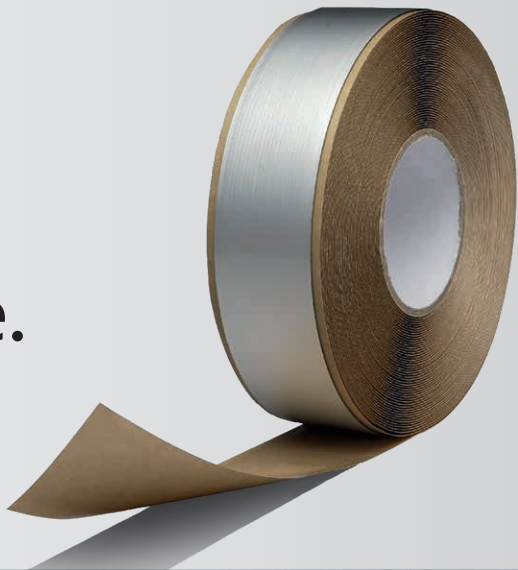

Anforderungen
sind dazu da, dass sie
erfüllt werden.

Auch wenn im Fassadenbau auf der warmen, also der Innenseite, schon lange dampfbremsend abgedichtet wird: Immer öfter sind hier bau-physikalisch und von Architekten 100 % dampfdichte Lösungen gefordert. Das gilt gerade bei Anschlussabdichtungen im Bereich Klima- und Lüftungsbau, bei vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen und vor allem immer dann, wenn Metall auf Metall trifft.

Dabei ist „100 % dampfdicht“ keine lockere Ansage, sondern eine fest definierte Größe, die einen sd-Wert fordert, der über 1500 m liegt.

Zeit also, unserem eigenen, professionellen Anspruch noch gerechter zu werden und die höchsten Anforderungen auch bei Fixbändern zur Abdichtung zu erfüllen.



Diffusionsdichter Fugenabschluss
im Bereich Fassade



RECHNEN SIE MIT MEHR

Wir sind TEROSON. Wir entwickeln uns und unsere Produkte permanent weiter. Und wir denken entsprechend. Verlassen Sie sich also auf mehr als innovative, effektive Produktlösungen für alle Abdichtarbeiten im Bereich Fenster und Fassade. Vertrauen Sie auch auf eine professionelle Rundum-Betreuung wie Sie sie nur von einem Experten bekommen können – mit allem, was für uns dazugehört: von der Beratung bis zum Service.

TEROSON TA ALU –
das Höchste in jeder Hinsicht

Das neue, weiterentwickelte Dichtband mit einseitig aufgebrachtter Aluminium-Verbundfolie und einem sd-Wert >1500 m – für höchste Anforderungen in Sachen Dampfdichtigkeit

NEUE STÄRKE

- Dank sd-Wert >1500 m 100 % dampfdicht nach Norm 4108-3

BEKANNTE QUALITÄTEN

- Hoch durchschraubsicher
- Extrem ein- und weiterreißfest
- In verschiedenen Abmessungen erhältlich*
- Selbstklebend
- Bitumenverträglich
- Auch als universelles Dicht- und Reparaturband
- Für maximale Flexibilität: Innen- und Außenanwendung
- Auf nicht saugenden Untergründen kein Primer notwendig
- UV-stabil und hoch alterungsbeständig

*TA ALU Fixband ist in folgenden Breiten verfügbar:



28 m	40 x 0,9 mm	25 m	100 x 1,1 mm
28 m	50 x 0,9 mm	25 m	150 x 1,1 mm
28 m	60 x 0,9 mm	25 m	180 x 1,1 mm
28 m	75 x 0,9 mm		

Alles für höchste
Ergebnissicherheit im
TEROSON-System

TEROSON TA ALU, neueste Generation

Kreuzlaminiertes, einseitig Aluminium-kaschiertes, jetzt 100 % dampfdichtes Fixband mit sd-Wert >1500 m zur gezielten Anschlussabdichtung überall dort, wo Metall auf Metall trifft.

- Für den Innen- und Außeneinsatz
- High-Quality Lösung für anspruchsvolle Arbeiten in Stoßbereichen
- 100 % dampfdicht
- Durchschraubsicher
- Vollflächig selbstklebend
- Wetterbeständig und UV-stabil
- Ein- und weiterreißfest



Außerdem im System:

TEROSON PR PRIMER M+S



Haftungsbrücke und Untergrundverfestiger für mineralische und bituminöse Untergründe

- Untergrundverfestigend
- Bis -10 °C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar
- Flüssig, jedoch mit sehr hohem Tack

Art./IDH-Nr.	Lieferform	Versandeinheit
228695	5 l	Kanister

TEROSON AD ADHESIVE SPRAY



Höchsteffizienter Sprühkleber und ideale Montagehilfe als Haft- und Kontaktklebstoff

- Hohe Sofortklebkraft
- Schnelle und saubere Verklebungen
- Sprühbild einstellbar
- Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien
- Bis -5 °C verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Lieferform	Versandeinheit
1710906	750 ml	Karton mit 6 Sprühdosen

