

TEROSON®

BRANDNEU, BRANDAKTUELL,
BRANDHEMMEND

**Die ultimative Abdichtfolie
für die moderne Fassade:
TEROSON FO 2 FR**



Eine Abdichtfolie wie noch nie – für so viel Schutz wie noch nie.



Ob Haus oder Gebäude – es hat eine **Aufgabe**: Es soll die Menschen, die in ihm leben oder arbeiten, **schützen**. Ein Grund mehr für uns, konsequent daran zu arbeiten, dass unsere Abdichtfolien gerade in dieser Hinsicht immer besser werden.

Aktuelles Beispiel: Unsere neue **Spezialabdichtungsfolie FO 2 FR**. Sie schützt **effektiv gegen Wetter und Lärm**. Sie bringt – von der **Flexibilität** bis zur unkomplizierten **Verarbeitbarkeit** – alle anderen guten Qualitäten einer TEROSON Dichtfolie für die Außenfassade mit. Und sie setzt jetzt außerdem auch in puncto **Brandschutz** ein Zeichen und kommt mit einer Ausstattung, die höchste Ansprüche erfüllt. Heißt: Sie ist „**Schwer entflammbar**“ gemäß **DIN EN 13501 Brandschutzklasse B - s2, d0**.

Das macht sie **in Summe unschlagbar**. Und zu einer Lösung, die überzeugend zeigt, dass Sie für **bestmögliche Brandhemmung keine Kompromisse** an anderer Stelle machen müssen. Anders gesagt: **Mit der FO 2 FR Abdichtfolie** für die Außenfassade sind Sie einfach in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite.

Maximaler Schutz ohne Kompromisse als System.

Für alle, die mehr Schutz, aber nicht mehr Arbeit wollen, bietet die neue Dichtfolie **TEROSON FO 2 FR** neben der zur Zeit **maximal realisierbaren Brandschutzklasse** all das, was für uns und für Sie zu einer Hightech-Dichtfolie für den Außenbereich aus dem Hause Henkel dazugehört. Sie ist also nicht nur **sehr dampffoffen** und **hoch schalldämmend**, sondern auch so **leicht, unkompliziert, schnell** und **kosteneffektiv** zu verarbeiten wie Sie das kennen. Und natürlich ist auch sie **in ein System eingebunden** und kommt zum Beispiel zusammen mit einem auf sie abgestimmten Systemklebstoff: dem TEROSON AD KDS FR. Diese Kombination ist übrigens **EMICODE®** ausgezeichnet und vom **Brandinstitut** als B - s2, d0 system-zertifiziert – was das Ganze noch überzeugender macht. Und Ihnen noch mehr Sicherheit gibt.

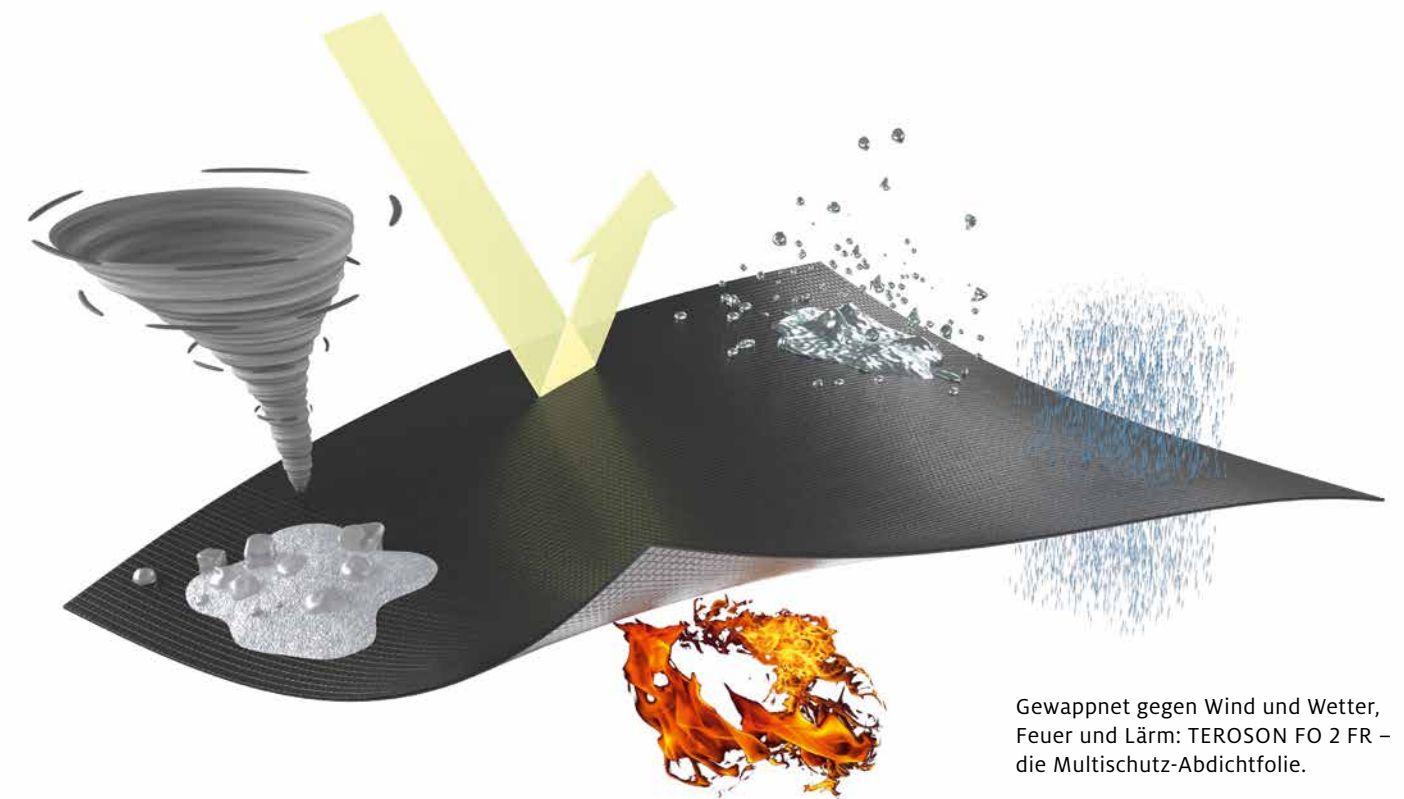

Gewappnet gegen Wind und Wetter, Feuer und Lärm: TEROSON FO 2 FR – die Multischutz-Abdichtfolie.

Effektiver Schutz wie noch nie:



„Schwer entflammbar“
gemäß DIN EN 13501 Brandschutzklasse B - s2, d0



Schallreduzierend bis zu einem Wert von 30 Dezibel



Wasserdicht und gleichzeitig wasserdampffest
mit einem SD-Wert von 0,2 m



Sehr robust und hoch reißfest



In Kombination mit TEROSON AD KDS FR
schlagregen- und luftdicht



In Kombination mit TEROSON AD KDS FR
als effektive Brandschutzlösung zertifiziert

Unkompliziertes Handling wie gewohnt:



Flexibel und leicht zu verarbeiten wie immer



Montage bis -5°C und auch auf feuchten Untergründen



Kein Primer und keine zusätzliche mechanische Befestigung
nötig – auch nicht im Überkopf-Einsatz




Hochwasser-, UV- und bitumenbeständig



TEROSON FO 2 FR
Eine neue Dichtfolie und ein Massstab
in jeder Hinsicht.



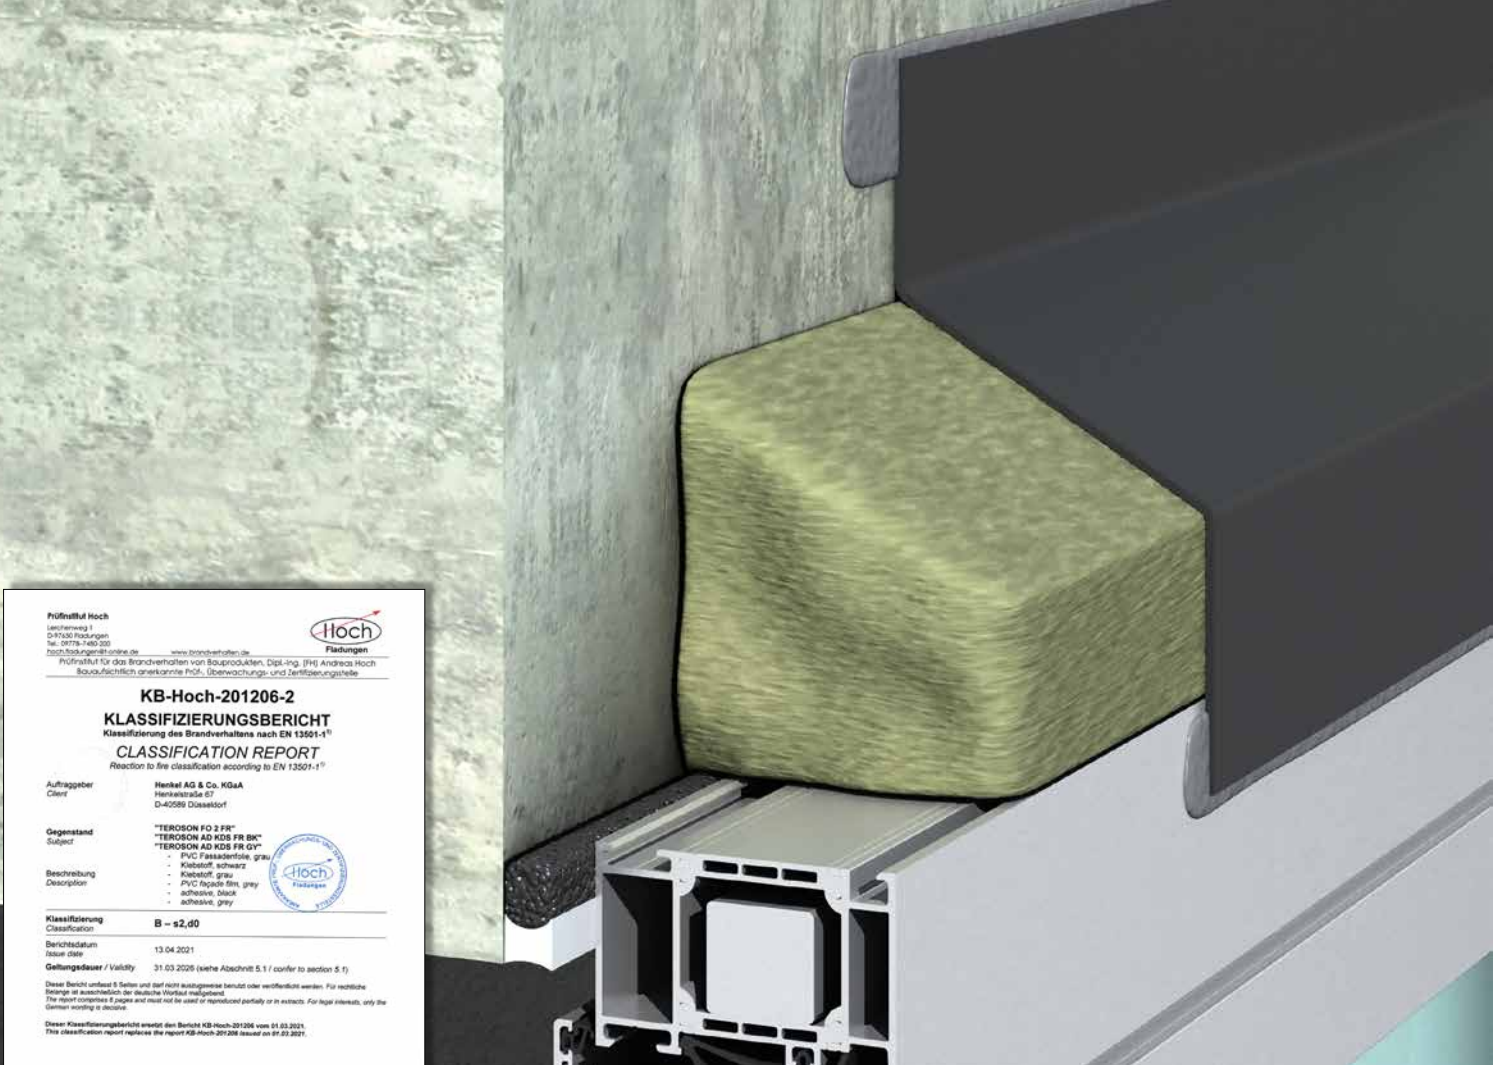

Die Kombination aus Abdichtfolie TEROSON FO 2 FR und Klebstoff AD KDS FR ist vom IBS Institut für Brandschutztechnik als „Schwer entflammbar“ gemäß B - s2, d0 zertifiziert.

Bestellinformationen:

Produkt	Art./IDH-Nr.	Gebinde/Inhalt	Abmessung	Inhalt je Versandeinheit (VE) Stück
TEROSON FO 2 FR	2919052	Rolle	25 m x 150 mm	4
	2919053	Rolle	25 m x 200 mm	4
	2919042	Rolle	25 m x 250 mm	4
	2919030	Rolle	25 m x 300 mm	4
	2919054	Rolle	25 m x 400 mm	4
	2919056	Rolle	25 m x 500 mm	2
	2919051	Rolle	25 m x 600 mm	1
	2919045	Rolle	25 m x 800 mm	1
TEROSON AD KDS FR	2919060	Rolle	25 m x 1000 mm	1
	2777338	Sparpack	600 ml, grau	16
TEROSON SE 139	1114419	Kartusche	300 ml	12
	882401	Sparpack	600 ml, weiß	12
TEROSON EF 537	881593	Dose	750 ml	12
TEROSON WT 112 DB	691487	Fass	250 kg	1
	691488	Hobbock	40 kg	1

TEROSON FO 2 FR



Die ultimative Abdichtfolie für die moderne Fassade

- Schwer entflammbar (B - s2, d0 gemäß DIN EN 13501)
- Flexibel und leicht zu verarbeiten – bis -5° C und auch auf feuchten Untergründen
- Kein Primer und keine zusätzliche mechanische Befestigung nötig
- Wasserdicht und wasserbeständig
- Wasserdampffoffen mit einem SD-Wert von 0,2 m
- Hochwasser-, UV- und bitumen-beständig
- Schallreduzierend bis zu einem Wert von 30 Dezibel

TEROSON AD KDS FR



Effektiver 1-Komponenten-Klebstoff auf MS-Polymer-Basis

- Schwer entflammbar (B - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1)
- Spezial-Polymer zur Verklebung von Dichtfolien
- In Kombination mit TEROSON FO 2 FR als effektive Brandschutzlösung zertifiziert
- Spaltüberbrückend bis 20 mm und UV-stabil
- Bis -5° C verarbeitbar
- Mit EMICODE® Label ausgezeichnet und zertifiziert nach LEED, BREEAM und DGNB
- Schnell durchhärtend und ausspritzbar
- Kein Primer erforderlich (auf den gängigsten Baustoffuntergründen)

TEROSON SE 139



Die langlebige Dichtstofflösung für den Bauanschluss

- Schwer entflammbar (B - s1, d0 gemäß DIN EN 13501)
- Reinacrylat Dichtstoff mit 25 % Elastizität
- Phthalatfrei
- EMICODE EC1 Plus zertifiziert
- Früh regenfest und frostbeständig
- Haftet ohne Primer
- Beste Anstrichverträglichkeit
- Erfüllt EN 15651-1: F-EXT-INT

TEROSON EF 537



Die Universallösung fürs Dämmen, Schützen und Montieren

- Fenstermontageschaum mit Schalldämmung
- Schwer entflammbar (Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102-1)
- Schalldämmend (63 dB)
- Bis -10°C verarbeitbar
- Max. 20 % Nachexpansion
- Sehr geringer Aushärtedruck

TEROSON WT 112 DB



High-Performance Schall- und Brandschutz-Lösung

- Nicht brennbar (A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501)
- 20 % effizienter, 30 % schneller, 40 % leichter
- Spritz- und spachtelfähig
- Sparsam (2:1) und gewichtsreduzierend (1,2 kg/m² bei 1 mm Trocken-Schichtdicke)
- Effektive Entdröhnung

TEROSON®

Henkel AG & Co. KGaA

40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211/797-0

Henkel CEE GmbH

Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1/71104-0

Henkel & Cie. AG

Salinenstrasse 61
4133 Pratteln 1, Schweiz
Tel.: +41 (0)61/825-7000

