

TEROSON®

Abdichtung ohne Kopfschmerzen

Die neue dampffoffene Fassadenfolie

TEROSON FO 2 SK1 & SK2

mit einzigartiger Selbstklebstreifen-Technologie



Atmungsaktiv wie immer, **haftstark und** **reißfest wie nie.**

Seit mehr als 20 Jahren sorgt TEROSON mit hochwertigen Produkten für eine erfolgreiche und effektive Abdichtung von Außenfassaden – beispielsweise mit Abdichtfolien wie der TEROSON FO 3. Wir haben unsere erfolgreiche und arbeitszeit sparende Folie weiter optimiert: Teroson Fassadendichtfolien lassen absolut kein Wasser (in flüssiger Form) eindringen. Wasserdampf (in gasförmiger Form) kann jedoch nahezu ungehindert entweichen. Unglaublich, aber wahr. Zudem haben wir die bisher schon sehr effektive und erfolgreiche PSA-Technologie unserer


Folien nun noch weiter optimiert. So können Sie am Blendrahmen einfach vormontieren oder auch auf der Baustelle auf feuchten Blendrahmen absolut sicher kleben. Dies bringt einen enormen Zeitvorteil und schließt ein unkalkulierbares Nachtragsrisiko von Klebstoffpasten aus. Diese bisher schon sehr effektive und erfolgreiche PSA-Technologie unserer Folien haben wir nun noch weiter optimiert. Erfahren Sie hier, warum unsere Abdichtfolien jetzt noch überzeugender sind.



Konsequent: Die neue Generation der FO 2

Unser Motto von TEROSON: Ständige Verbesserung. Daher ist es an der Zeit, diese allzeitbewährten TEROSON Abdichtfolien auf den neuesten Stand unserer Technik zu bringen. Henkel hält ein Patent seiner PSA-Technologie, die seit Jahren im Bausektor und in der Fassade erfolgreich im Einsatz ist. Um unsere FO 2 Abdichtfolie noch stärker zu machen, als sie bereits ist, haben wir die Versionen mit Selbstklebestreifen (TEROSON SK1 & SK2)

mit der neuesten Entwicklungsstufe ausgestattet: PSA-Hybrid-Technologie. Damit bieten die SK1 sowie SK2 Abdichtfolien neben hervorragenden Haftungsqualitäten auf mineralischen sowie dichten Untergründen jetzt auch eine höhere Hitzebeständigkeit und – noch mehr Anschmiegsamkeit. Für eine kraftschlüssigere Verklebung bis in die kleinste Ecke.

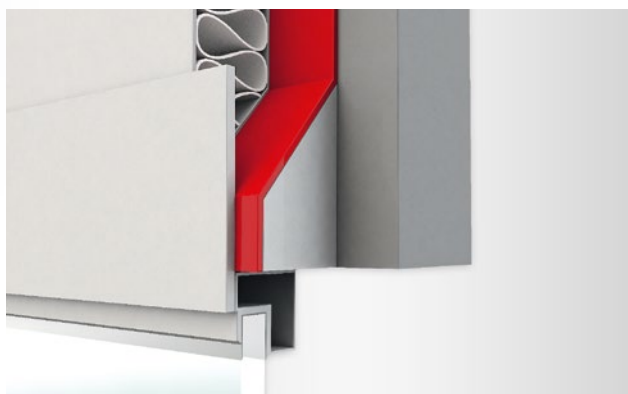

ERSTKLASSIGE NASSHAFTUNG

Die PSA-Technologie garantiert extreme Klebkraft auch auf nassen Blendrahmen – zeitintensive Vorbereitung wie das aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat werden vermieden.



HÖCHSTE ZEITERSPARNIS

Die PSA-Technologie ermöglicht eine Verarbeitbarkeit auch bei Temperaturen bis zu -5°C – sie ist also bereit für den Ganzjahreseinsatz und hilft, witterungsbedingte Stillstände auf der Baustelle zu vermeiden.



EXZELLENT VERKRALLUNG

Die PSA-Technologie garantiert eine starke, universelle Haftung auf jedem mineralischen Baustoff. Dank nachvernetzendem Effekt entsteht eine starke Verbindung mit beispielloser Endfestigkeit.



NACHHALTIGES RESSOURCENSCHONUNG

Die PSA-Technologie bietet auch in puncto „Ökologisches Bauen“ Vorteile: Nicht nur die überragenden Klebeeigenschaften, die neue FO 2 ist im Vergleich zu bituminösen Klebern 70% ressourcenschonender.



MAXIMALE EINFACHHEIT

Mit Hilfe der PSA-Technologie wurde die Montage weiter erleichtert. Ebenfalls erlaubt der TEROSON-Fingerlift ein schnelles und unkompliziertes Ablösen der Trägerfolie, auch im Winter mit Handschuhen.



HÖHERE HITZEBESTÄNDIGKEIT

Die Hitzebeständigkeit ist bei der PSA-Technologie noch höher als zuvor. Dadurch halten die Folien Temperaturen bis zu 100 °C stand.

Aus sehr gut wird noch besser: FO 2 SK1 & SK2

Die neue dampfoffene Fassadenfolie TEROSON FO 2 SK1 & SK2 mit PSA-Hybrid-Technologie setzt eine neue Messlatte. Sie ist die innovative Lösung für die systematische, wasserundurchlässige, aber hoch diffusionsoffene Anschlussabdichtung im Außenbereich – speziell von Fassadenelementen, Fenstern, Attikas und unteren Fensterbankanschlüssen. Bauphysikalisch überzeugt sie in allen Belangen: Sie ist noch reißfester und wesentlich haftungsstärker als zuvor und sorgt über Jahrzehnte für die Sicherheit von Gebäudehüllen.



MIT SELBSTKLEBESTREIFEN FÜR EINE EINFACHE MONTAGE



WASSERDICHT UND DAMPFOFFEN





**ERHÖHTE HITZEBESTÄNDIGKEIT DANK INNOVATIVER
PSA-HYBRID-TECHNOLOGIE**



HOCHREISSFEST UND ZUGLEICH BESONDERS ANSCHMIEGSAM




**KEINE ZUSÄTZLICHE MECHANISCHE BEFESTIGUNG IM
ÜBERKOPFBEREICH NOTWENDIG**

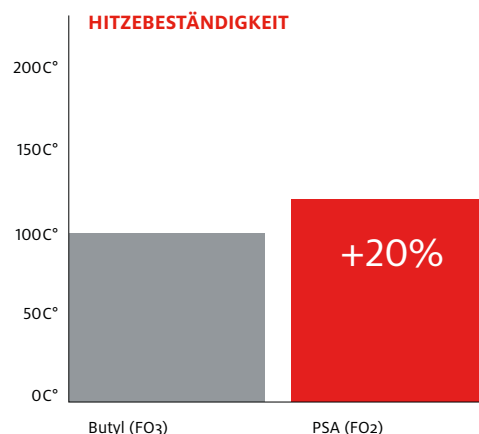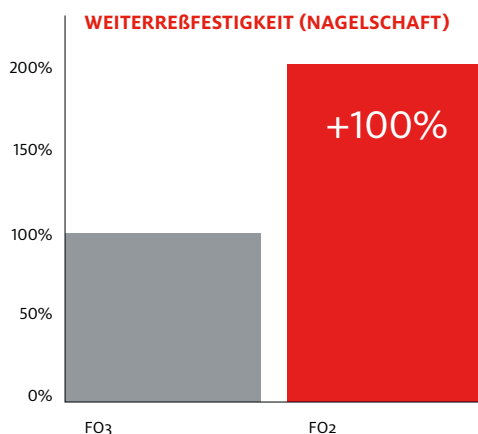



Westminster Bridge Road, UK

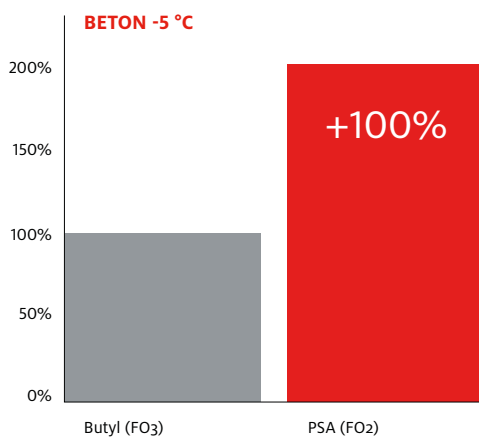

Systematisch bestens aufgestellt.



TEROSON FO 2 SK1 & SK2

Die neue dampfoffene Fassadenfolie mit revolutionären PSA-Selbstklebestreifen zur schnellen Montage. Für eine sichere, direkte Anschlussabdichtung der Elemente mit dem Baukörper.

- Mit ein- oder zweiseitigen Selbstklebestreifen
- Diffusionsoffene, sehr flexible und reißfeste Spezialfolie
- Besonders schnell und montagefreundlich
- Hohe Hitzebeständigkeit und Haftstärke
- Ganzjährig bis -5 °C einsetzbar
- Kompatibel mit FO 2 FR und FO 3



FO 2 SK1

Art./IDH-Nr.	Breite	Länge	Versandereinheit
2919061	150 mm	25 m	2 Stk.
2919062	200 mm	25 m	2 Stk.
2919065	250 mm	25 m	2 Stk.
2919064	300 mm	25 m	2 Stk.
2919066	350 mm	25 m	2 Stk.
2919067	400 mm	25 m	2 Stk.
2919068	500 mm	25 m	2 Stk.

FO 2 SK2

Art./IDH-Nr.	Breite	Länge	Versandereinheit
2919069	150 mm	25 m	2 Stk.
2919070	200 mm	25 m	2 Stk.
2919081	250 mm	25 m	2 Stk.
2919082	300 mm	25 m	2 Stk.
2919083	350 mm	25 m	2 Stk.
2919084	400 mm	25 m	2 Stk.
2919085	500 mm	25 m	2 Stk.



TEROSON AD KDS

Spezial-Polymer zur universellen Verklebung von Dichtfoliensystemen im Bereich Fenster/Fassade und Metallbau

- UV-stabil ▪ Spalteüberbrückend bis 20 mm ▪ Korrekturen im frischen Kleberbett problemlos möglich ▪ bis -5°C verarbeitbar ▪ Kein Primer auf den gängigsten Baustoffuntergründen erforderlich

Art./IDH-Nr.	Inhalt	Abmessung	Versandeinheit
2577494	Sparpack	570 ml/855 g	16 Stk.



TEROSON AD Adhesive Spray

Höchsteffizienter Sprühkleber und ideale Montagehilfe als Haft- und Kontaktklebstoff

- hohe Sofortklebkraft ▪ Schnell und saubere Verklebung ▪ Sprühbild einstellbar ▪ Geeignet für poröse und nicht poröse Materialien ▪ bis -5°C verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Inhalt	Abmessung	Versandeinheit
1710906	Dose	750 ml	6 Stk.



TEROSON PR PRIMER M+S, Spray M+S

Hocheffizienter Primer zur Untergrundvorbehandlung vor dem Einsatz von Teroson-FO-Dichfolien und profilierten Teroson-Dichtstoffen

- Untergrundverfestigend ▪ Hohergiebig, sparsam im Verbrauch ▪ Schnelltrocknend ▪ bis -10°C und auf feuchten Untergründen verarbeitbar

Art./IDH-Nr.	Inhalt	Abmessung	Versandeinheit
228695	Eimer	5 l	1 Stk.
1496852	Dose	750 ml	6 Stk.



TEROSON PR PRIMER ECO

Lösemittelfreier Staubstopper für mineralische und bituminöse Untergründe

- Abgestimmt auf selbstklebende Teroson Dichtfoliensysteme ▪ Schnelltrocknend ▪ Emissionarm EMICODE EC1 plus zertifiziert ▪ Hohergiebig, sparsam im Verbrauch ▪ Auf feuchten Untergründen einsetzbar ▪ Verarbeitbar über 0°C

Art./IDH-Nr.	Inhalt	Abmessung	Versandeinheit
2374722	Eimer	5 l	1 Stk.

TEROSON®



Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211 797-0

Henkel CEE GmbH
Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1 71104-2631

Henkel & Cie. AG
Salinenstraße 61
4133 Pratteln 1, Schweiz
Tel.: +41 (0)61 825-7000

