

LOCTITE 55

Оптимальне рішення для швидкої, легкої та надійної герметизації. Нитка призначена для герметизації металевих та пластикових різбових з'єднань. Забезпечує миттєве високоміцне герметичне з'єднання.




МОЖЛИВІСТЬ ЮСТУВАННЯ БЕЗ ВТРАТИ ГЕРМЕТИЧНОСТІ

- Збереження герметичності вузла при відгвинчуванні на кут до 45 градусів
- Універсальність при проведенні монтажних робіт
- Дозволяє не витрачати час на очищення фітінгів при повторній збірці

- Миттєва герметизація
- Швидке і легке намотування
- Після застосування все залишається чистим — як руки користувача, так і зібрані деталі
- Відсутні втрати продукту при використанні
- Ніяких відходів на місці

PTFE стрічка-фум руйнується при затягуванні, що в подальшому при відгвинчуванні спричиняє витіки

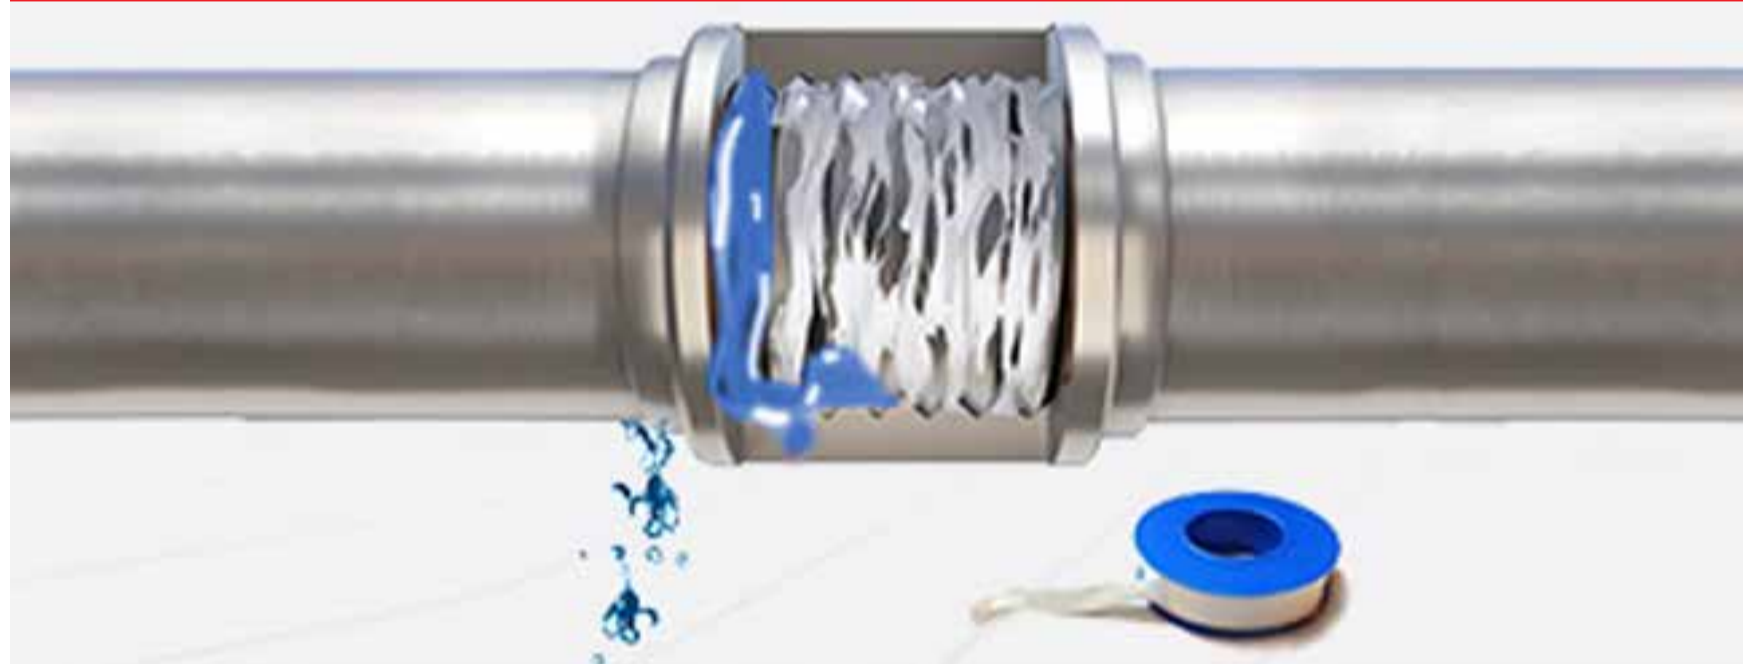

З LOCTITE 55 відгвинчування безпечно: відсутня руйнація нитки, відсутнє протікання



Швидке, легке та чисте застосування



1.

Нанесіть на різьбу насічки лезом пилки, напилком або плоскогубцями.



2.

Намотайте нитку на перші витки різьби та далі продовжуйте намотування хрест навхрест.



3.

Відріжте ущільнювальну нитку LOCTITE 55 за допомогою вбудованого відрізного пристрою і притисніть вільний кінець до різьби.



4.

Загвинтіть і закріпіть з'єднання трубним ключем. При необхідності змініть положення.

Сертифікати



BAM:
Сертифікат на займистість від впливу газоподібного кисню

Макс. температура: до 60 °C
Макс. тиск кисню: до 20 бар



DVGW:
Сертифікат DVGW (по EN 751-1) на застосування в контакт з газом і водою: DV-5142AU 0166

KTW:
Сертифікат на застосування в контакт з питною водою



WRC:
Сертифікат WRC для використання в контакт з питною водою до 85°C (BS 6920)



NSF:
Сертифікат відповідно до стандарту 61 NSF / ANSI



Запитайте безкоштовний зразок і переконайтеся самі
www.henkel-adhesives.com/ua/loctite55

