




CM 16


El adhesivo ideal para formatos grandes y pesados





10 años de garantía



Nivela hasta 30 mm



Diseñado y formulado con aditivos de alto desempeño

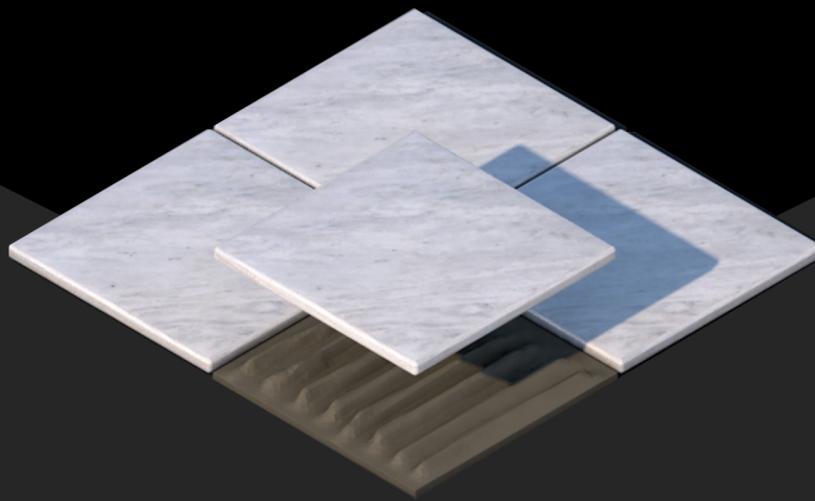


Preparación del producto

Mezcle 3 partes del producto por 1 parte de agua hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. Deje reposar de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar.



Preparación de la superficie

Limpie la superficie de cualquier material que impida que el mortero se adhiera, como polvo, grasas, hongos y mohos. Antes de realizar la instalación humedezca la superficie con una esponja sin saturar.



Aplicación del CM 16

Aplique y extienda el producto de tal forma que logre el espesor de nivelación deseado, con la llana dentada a un ángulo de 60° y ejerciendo poca presión, realizar surcos rectos en un solo sentido.



Instalación de la pieza

Instale la pieza realizando un ligero movimiento en el sentido contrario al surco y golpee con un mazo de caucho creando el contacto entre la pieza y el mortero.

Beneficios

Soporta piezas grandes y pesadas de cemento, cerámica, porcelanato y la mayoría de las piedras naturales en interiores y exteriores. Nivela y pega en un solo paso.

Normatividad

- NTC 6050-1
- C2 H2 S1 T



Escríbanos al 313 434 2511, y le contaremos más de los productos Ceresit.