

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 00290

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CT 720
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Na ściany zewnętrzne, sufity i kolumny (CR)
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	$W_c 2$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 30	
Przyczepność	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP: B	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	0,61 W/mK (wartość tabelaryczna)	
Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)		
- zmiana przyczepności	$\leq 25,0 \%$	
- zmiana absorpcji wody	$W_c 2$	
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	


8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager


(imię i nazwisko, stanowisko)



(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko, stanowisko)

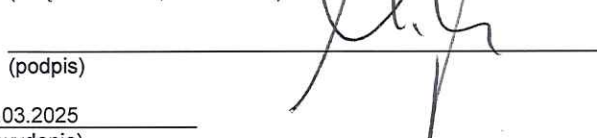

(podpis)

Stąporków, 21.03.2025
(miejsce i data wydania)