

Οδηγίες εργασίας βήμα προς βήμα

LOCTITE HY 4070

Έξυπνες επισκευές
π.χ. πλαίσιο ψυγείου

1 Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες συγκόλλησης πρέπει να καθαρίζονται από λάδια, λίπη, σκόνη και οποιαδήποτε άλλα υπολείμματα. Καθαρίστε τις επιφάνειες συγκόλλησης με καθαριστικό **TEROSON VR 10** χρησιμοποιώντας ένα πανί που δεν αφήνει υπολείμματα.




2 Προετοιμασία προϊόντος

Εισαγάγετε το έμβολο στο **LOCTITE HY 4070** και πιέστε απαλά το έμβολο για να «χτυπήσετε» το φυσιγγίο του **LOCTITE HY 4070**.

3 Προετοιμασία φυσιγγίου

Προσαρμόστε το ακροφύσιο στο **LOCTITE HY 4070** σημειώνοντας την εγκοπή ευθυγράμμισης και, στη συνέχεια, απλώστε 5 cm (2 ίντσες) κόλλας (περίπου ένα μήκος ακροφυσίου) σε ένα πανί που δεν αφήνει υπολείμματα/σε ένα αλουμινένιο ταψάκι.

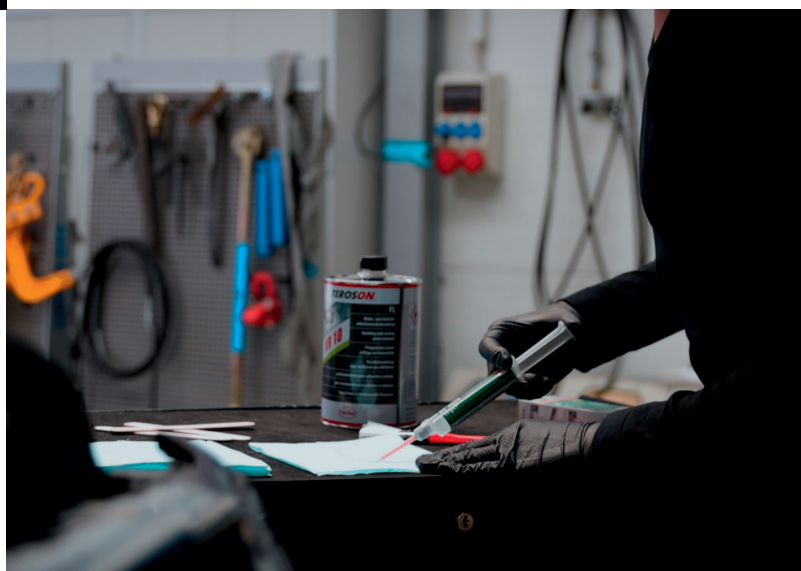



4 Εφαρμογή της κόλλας

Εφαρμόστε το **LOCTITE HY 4070** στην επιφάνεια προς επισκευή.

5 Πολυμερισμός

Ο πολυμερισμός ξεκινά με την ανάμειξη των συστατικών του Μέρους Α και του Μέρους Β. Η αντοχή επιτυγχάνεται γρήγορα. Η πλήρης αντοχή επιτυγχάνεται με την πάροδο του χρόνου. Χρόνος πήξης του προϊόντος στον αναμικτήρα, 4 έως 5 λεπτά.



Το **LOCTITE HY 4070** είναι μια κόλλα 2 συστατικών, διαφανής, άχρωμο έως ωχροκίτρινο κυανοακρυλικό/ακρυλικό υβριδικό τζελ που επιτυγχάνει ταχεία στερέωση σε θερμοκρασία δωματίου σε διάκενα έως 5 χιλιοστά. Λειτουργεί καλά σε διάφορα υποστρώματα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων πλαστικών, ελαστικών και μετάλλων. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται πλήρης σκλήρυνση της περίσσειας κόλλας καθώς και αντοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία. Τα καλύτερα αποτελέσματα εφαρμογής επιτυγχάνονται με το ακροφύσιο ανάμειξης κυανοακρυλικού **LOCTITE** (για να ταιριάζει στα **LOCTITE HY 4070** και **LOCTITE 3090**).

- Γρήγορος πολυμερισμός
- Μέγεθος διακένου: μέχρι 5 χιλιοστά



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, φύλλα τεχνικών δεδομένων και φύλλα δεδομένων ασφαλείας.



HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τεχνολογίες συγκόλλησης
Κύπρου 23, Μοσχάτο
183 46, Ελλάδα

www.henkel-adhesives.gr
www.henkel.gr

Τηλ.: (+30) 2104897201

Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για αναφορά.

Επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Henkel για βοήθεια και σύσταση σχετικά με τις προδιαγραφές για αυτά τα προϊόντα.

Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα που χρησιμοποιούνται παραπάνω σε αυτό το έντυπο υλικό είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της Henkel ή / και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α., στη Γερμανία και αλλού.

© Henkel AG & Co. KGaA, 2022