



**JETZT MEHR
ENTDECKEN:**



Tangit




DIE SICHERE ISOLIERUNG.


**Extrem langlebige Hauseinführungen
(Gas, Wasser, Abwasser und Elektro)**



**Verschließt selbstexpandierend
jeden Ringspalt**



Wasser- und extrem temperaturbeständig



Tested to
VP 601
by
DVGW

Henkel




ANWENDUNGS- UND EFFIZIENZVORTEILE


UNIVERSELLE EIGNUNG VON TANGIT M 3000

Auszugssicher: 30 kN
Torsionssicher: 240 Nm
Gas- und wasserdicht: 1 bar – kein Anstrich notwendig
Thermisch belastbar: 650° C für 30 Min.


BESTMÖGLICHE RINGSPALTTOLERANZ

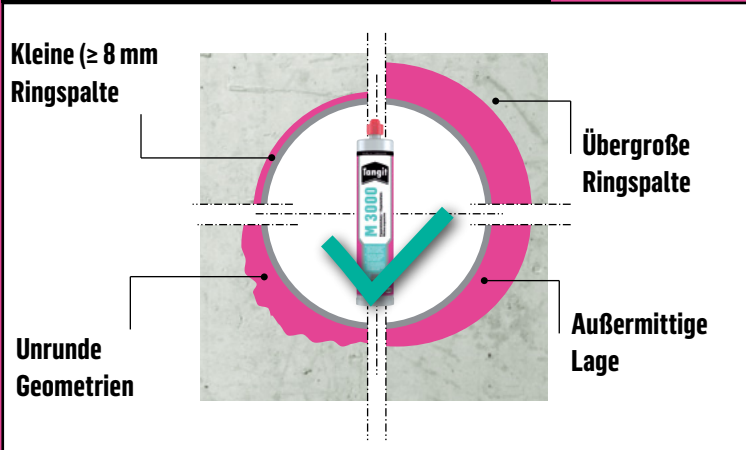

BESTMÖGLICHE UNTERGRUNDTOLERANZ

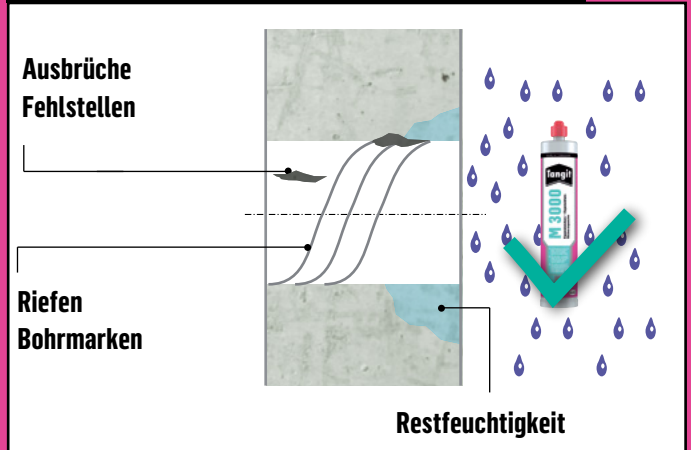

ZUVERLÄSSIGE ANWENDUNG

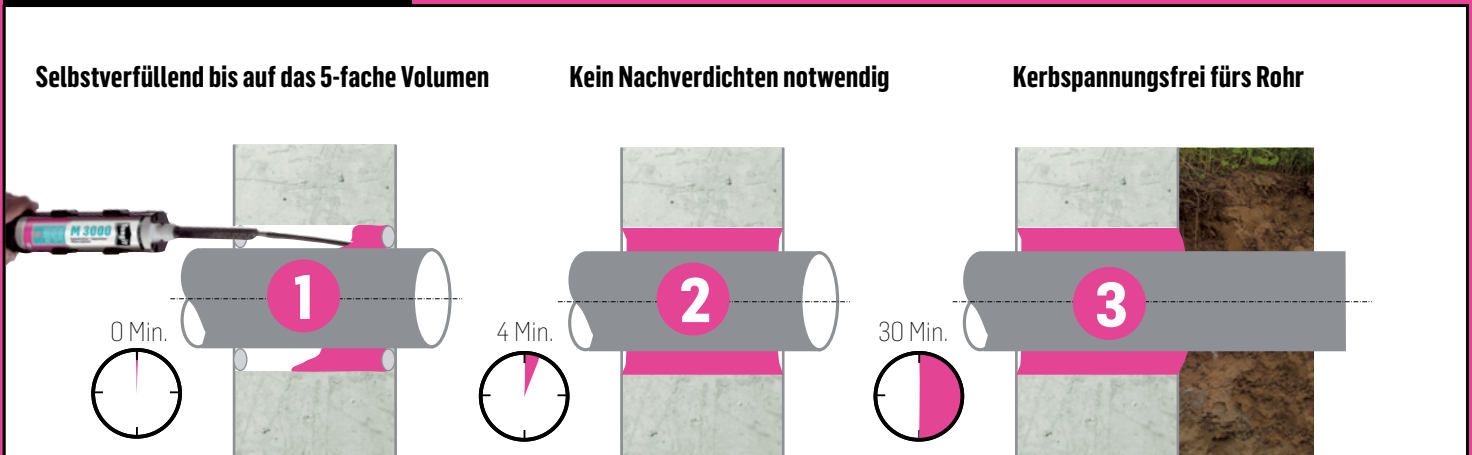

UNIVERSELL EINSETZBAR

