

# Ceresit



## CERESIT SISTEMSKA RJEŠENJA ZA BALKONE I TERASE



Kvalitet za profesionalce

# Ceresit



## PREMIUM FLEX FUGA

Nova Ceresit CE 40 Aquastatic masa za fugiranje sa Color Perfect formulom i Silica Active tehnologijom:

- štiti od pucanja, eflorescencije i diskoloracije
- sprječava nastanak plijesni i gljivica
- osigurava dugotrajne i prelijepe boje



Kvalitet za profesionalce

# Ceresit

## MI VOLIMO BOJE

To je razlog zašto smo unaprijedili našu CE40 masu za fugiranje pomoću nove Color Perfect formule, sa posebnim fokusom na bojama.

### COLOR PERFECT



Ova formulacija osigurava:

- dugotrajne i prelijepe boje
- idealno glatku površinu
- otpornost na eflorescenciju i diskoloraciju

### AQUASTATIC EFEKAT



CE 40 je poboljšana Aquastatic tehnologijom koja sprječava prodiranje vode u samu fug masu, što osigurava:

- veću otpornost na nečistoće
- efekat stvaranja kapljica na površini
- jednostavno održavanje

### SILICA ACTIVE



CE 40 je poboljšana finim mikro-silikatima koji doprinose:

- većoj otpornosti na pukotine i ogrebotine
- savršeno ujednačenoj i glatkoj boji
- optimiziranom vremenu sušenja prilikom fugiranja porculanskih pločica

### TROSTRUKA ZAŠTITA



Tri odabrana agenta trostruke zaštite pomažu održavanju higijene tako što:

- sprječavaju nastanak plijesni i gljivica
- dugoročno osiguravaju estetski izgled
- štite od diskoloracije



# Ceresit

## TEHNIČKE INFORMACIJE




CE 40 Premium fleksibilna masa za fugiranje sa Color Perfect formulom, za spojeve širine od 8mm

<b>BAZA</b>	smjesa cementa sa mineralnim puniocima i aditivima na bazi polimera
<b>OMJER MIJEŠANJA</b>	0.56 l vode na 2 kg praha 1.4 l vode na 5 kg praha
<b>POČETNO VRIJEME SUŠENJA</b>	cca 3 minute
<b>OTVORENO VRIJEME</b>	do 1.5 h
<b>TEMPERATURA ZA NANOŠENJE</b>	od +5 do +25 °C
<b>MOGUĆNOST HODANJA</b>	nakon 6 h
<b>TEMPERATURNI OTPORNOST</b>	od -30 do +70 °C

### POTREBNA KOLIČINA NA OSNOVU VELIČINE PLOČICE I ŠIRINE FUGE

DIMENZIJE PLOČICA (cm)	ŠIRINA FUGE (mm)	CE 40 [kg/m <sup>2</sup> ]	DIMENZIJE PLOČICA (cm)	ŠIRINA FUGE (mm)	CE 40 [kg/m <sup>2</sup> ]
5×5	2	0.5	15×15	3	0.4
5×5	3	0.7	10×20	3	0.4
10×10	2	0.4	30×30	5	0.6

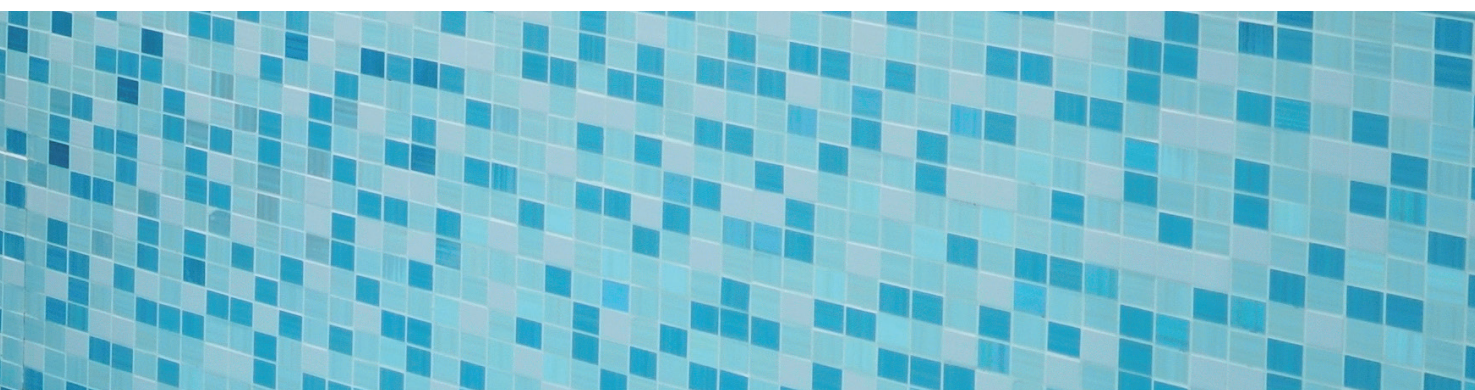

# Ceresit

## CE 40 Premium fleksibilna fug masa

vodoodbojna i otporna na nečistoće, za spojeve širine od 1 mm do 8mm

### Preporučuje se za

- unutrašnje i vanjske površine
- površine sa podnim grijanjem
- prirodni kamen
- zidove i podove
- za balkone i terase
- mozaik
- vlažna područja
- gres i keramičke pločice

## KORAK-PO-KORAK

### UPUTSTVO ZA NANOŠENJE

Ceresit CE 40 sa Color Perfect formulom posebno je namijenjena za kupatila, kuhinje i ostala mjesta koja dolaze u kontakt s vlagom. Nakon što je ljepilo za pločice dovoljno suho, možete početi sa postupkom fugiranja. Ne zaboravite da fuge moraju biti očišćene od ljepila i nečistoća.



1. Naspjete CE 40 u precizno izmjerenu količinu čiste i hladne vode, u skladu sa informacijama na pakovanju. Promiješajte mješalicom dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Pričekajte 5 minuta i promiješajte ponovo.



2. Nanesite smjesu koristeći lopaticu, tako da u potpunosti popunite spojeve. Ostavite dovoljno vremena da fug masa počne vezati, prije nego počnete sa zaglađivanjem i čišćenjem. To može potrajati od 5 do 30 minuta.



3. Nakon početnog sušenja, odstranite višak materijala čišćenjem pločica i fuga kružnim pokretima, čistom i vlažnom spužvom.

4. Drugo čišćenje je najbolje napraviti dijagonalnim pokretima i čistom vodom.

Savjet: Pranje pločica naredni dan (po drugi put) čistom vodom potpomaže stvaranje homogene površine i mineralnu hidrataciju.



# 32 BOJE



- 01 Bijela
- 39 Pergamon
- 03 Mramor / Carrara
- 04 Srebrno-siva
- 10 Manhattan
- 07 Siva
- 12 Cementno-siva
- 13 Antracit
- 16 Grafit
- 18 Ugalj

- 79 Krokus
- 80 Sky
- 64 Mint
- 67 Kiwi
- 88 Tamno plava/Okean

# Ceresit

- 40 Jasmin
- 22 Melba
- 41 Natura
- 43 Bahama
- 46 Karamel
- 44 Toffi
- 47 Siena
- 52 Kakao
- 55 Zemlja braon
- 58 Čokolada

- 31 Rosa
- 28 Breskva/Cream
- 25 Sahara
- 49 Klinker
- 37 Chili
- 90 Lila