




ASTM E2112 A1 Installation de Membrane

LEPAGE QUAD MAX APPLIQUÉ EN
TANT QUE MATELAS SCELLANT
ENTRE LA BRIDE DE LA FENÊTRE ET
LA SURFACE DU MUR.

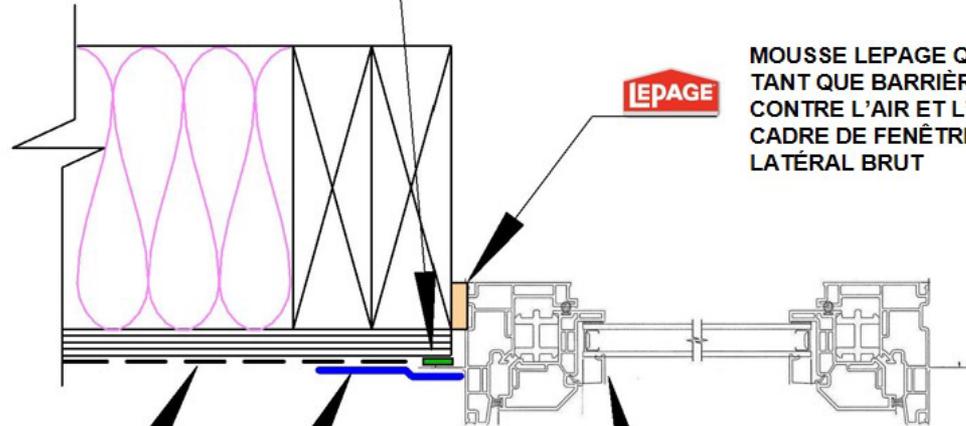

MOUSSE LEPAGE QUAD APPLIQUÉE EN
TANT QUE BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ
CONTRE L'AIR ET L'HUMIDITÉ ENTRE LE
CADRE DE FENÊTRE ET LE MONTANT
LATÉRAL BRUT

BAI

SOLIN-MEMBRANE
ACCEPTÉ PAR LEPAGE
APPLIQUÉ SUR LA BRIDE
DE LA FENÊTRE ET LA BAI



FENÊTRE BRIDÉE