


- ☑ Vloeibare universele secondelijm
- ☑ Met kwast: voor een egale verlijming, ook voor grotere vlakken
- ☑ Stabiele verpakking

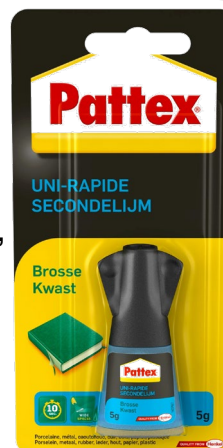

Technische fiche – fev 2020  
Secondelijm Kwast – IDH 1428667

## VERPAKKING

Flacon van 5g met kwast

## BESCHRIJVING

Pattex Secondelijm Kwast is een vloeibare lijm op basis van cyanoacrylaat.

Deze lijm is geschikt voor transparante verlijmingen, super snel et super sterk. Door zijn vaste en praktische verpakking, is deze lijm geschikt voor huishoudelijk gebruik. Verlijmt de meeste poreuze en non-poreuze materialen.

## TOEPASSINGEN

Pattex Secondelijm Kwast is ideaal voor het verlijmen van materialen zoals: kunststoffen (PVC, ABS, Geëxpandeerd Polystyreen), keramiek, rubber, metaal, hout, porselein, leder, textiel, kurk, karton en papier.

Niet geschikt voor foto's, autoruiten, Polyéthyleen, Polypropyleen, Teflon®, Polystyreen of synthetische weefsels. Vlekvorming mogelijk bij Plexiglas®.

## EIGENSCHAPPEN

- Supersterk en supersnel dank zij zijn geconcentreerde lijmkracht
- Het speciaal ontwikkeld flesje, met kwast, garandeert een optimaal gebruiksgemak. Het biedt de mogelijkheid tot een en nauwkeurige en egale dosering en voorkomt contact tussen lijm en vingers.
- Transparant
- Binnen enkele seconden
- Uitstekend resultaat bij vlakke en passende delen
- Niet geschikt voor materialen die warme vloeistoffen bevatten of langdurig blootgesteld worden aan water
- Enkel voor gebruik binnen

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Vloeibare Ethyl-cyanoacrylaat
- Densiteit bij 20°C: 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Verwerkingstemperatuur: tussen 15 en 30°C (R.L.V : 30%)
- Aanvangshechting: 10 à 30 seconden
- Eindsterkte: 10-20 N/mm<sup>2</sup> binnen 12 à 24 uur, na verlijming.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding materiaal

- Het te verlijmen materiaal moet droog, stof- en vetvrij zijn.
- Metalen oppervlakken eerst even opschuren.

### Aanbrengen van de lijm

- Het speciale doseringsysteem is ontworpen om een gemakkelijke aanbrenging van de lijm te verzekeren.
- Flacon openen.
- De lijm éézijdig en dun aanbrengen.
- De delen direct samenvoegen en, afhankelijk van het materiaal, 10 à 30 seconden stevig samendrukken. Om de eindsterkte te behalen, de verlijming 12 uur laten uitharden.
- De flacon onmiddellijk sluiten, na gebruik.

## BIJZONDERE RICHTLIJNEN

### Opslag

Flacon goed sluiten, na gebruik, en rechtopstaand bewaren op een droge koele plaats. en om lijmophoping te vermijden. Dit sluitsysteem garandeert een lange bewaartijd van 24 maanden, in originele gesloten verpakking bij 20°C.

Het is aangeraden om de verpakingskaart te bewaren, voor een later gebruik.

### Vlekken verwijderen

Lijmvlekken kunnen best verwijderd worden met behulp van warm water.

## AANDACHT

Cyanoacrylaat. Gevaarlijk! Kleeft binnen enkele seconden de huid en oogleden aan elkaar. Buiten bereik van kinderen houden. Irriterend de huid, ogen en luchtwegen. Dampen niet inademen. Elk contact met de huid en ogen vermijden. Is er lijm in de ogen gekomen, deze direct uitspoelen en een oogarts raadplegen. In geval van contact met de huid, deze langere tijd laten weken in lauw zeepwater en voorzichtig losmaken. De huid daarna behandelen met vochtinbrengende lotion.

## ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- De secundelijmen **Pattex Gel** druppen niet, trekken geen draden en zijn ideaal geschikt voor verticale verlijmingen.
- Gebruik **Pattex Secundelijm Plastics** voor het verlijmen van alle kunststoffen, zelfs PE en PP.
- Gebruik **Pattex Secundelijm Ultra Gel** voor een flexibele en waterbestendige verlijming.

### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*



# SECONDELIJM KWAAT

*In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.*

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)



ALS HET ECHT VAST MOET ZITTEN !