




Ose te lancer

PATTEX ADHESIF FIXATION NI CLOU NI VIS FIXATION PERMANENTE

Adhésif de fixation surpuissant base de polymère acrylique

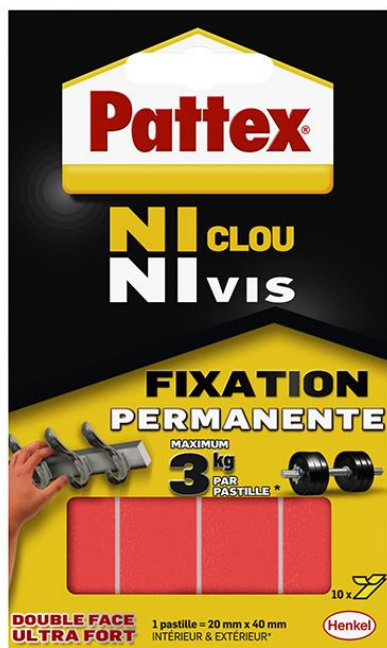

DESTINATIONS

Pastilles double face ultra fortes. Grâce à sa technologie innovante, une pastille permet de fixer vos objets solidement et durablement. S'adapte sur tous types de supports lisses, en intérieur comme en extérieur.

- Pour fixer vos objets en bois, verre, pierre, plastique, métal, pierres naturelles, nylon, polypropylène, polyéthylène...
- Sur tous les supports lisses comme carrelage, bois, faïence, métal, verre, pierre, plastique...
- En intérieur et extérieur, idéal pour fixer et enlever petits appareils ménagers, petits objets de décoration, plaques, enseignes...

BÉNÉFICES

- Double face ultra fort et résistant
- Une pastille supporte jusqu'à 3 Kg*
- Multi-supports (intérieur, extérieur)

*La résistance maximale de 3kg par pastille est atteinte après 24h. Attention : plus le support est poreux et/ou humide, plus la résistance mécanique peut diminuer.

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	10 Pastilles de 20x40mm
Type de collage	Solide/ Permanent
Couleur	Blanc
Epaisseur	1,14mm
Consistance	Souple
Solvant	Néant
Temps ouvert	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Résistance finale après 24 h en fonction de la nature des matériaux*, des conditions ambiantes
Résistance mécanique du collage	3 kg pour 1 pastille*
Résistance à l'humidité	Oui en intérieur, extérieur, (non en immersion)
Résistance aux UV	Oui
Résistance du collage à la température	De -40°C à +120°C
Température d'application	De + 10°C à +30°C
Etiquetage de danger	Non

*Attention : Plus le support est poreux et/ou humide, plus la résistance mécanique peut diminuer.

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être lisses, plans, propres, sèches, dégraissées, exemptes de poussière.

- Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées à condition que ces surfaces soient lisses, régulières et non rugueuses (peinture et divers revêtements).
- Vérifier la solidité du support.

ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

Application :

Pose de l'adhésif :

- Appliquer la pastille adhésive sur l'objet à fixer en exerçant une légère pression pour consolider l'adhérence. Attention, éviter de toucher le côté collant de l'adhésif avec vos doigts, cela diminuerait son adhérence.
- Enlever le film protecteur rouge.

Assemblage :

- Positionner l'objet à fixer contre son support et appuyer fermement. La résistance finale sera atteinte après 24h minimum. Ne pas solliciter le collage avant ce délai.

Attention la résistance du collage peut varier suivant le rapport poids/volume de l'objet à coller et aussi la nature du support.

IMPORTANT après collage : possibilité de décoller l'adhésif sans détériorer les supports solides et/ou non fragiles (carrelage, peinture, supports naturels)

Combien de pastilles Ni Clou Ni Vis utiliser ?

- Objets lisses et plats : 1 pastille supporte jusqu'à 3 Kg*
- Plinthes et objets de grande longueur e/ou suivant le rapport poids/volume de l'objet : appliquer une pastille tous les 30 cm et/ou réparties de façon homogène sur la surface voulue.

*La résistance maximale de 3kg par pastille est atteinte après 24h. Attention : plus le support est poreux et/ou humide, plus la résistance mécanique peut diminuer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage : 12 mois dans l'emballage non ouvert, au frais et à l'abri du gel.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
