

PATTEX FIX

Montažna dvostrano lepljiva traka

KARAKTERISTIKE

Pattex FIX Mounting Tape, Strong je dvostrana montažna traka sa izuzetnom snagom držanja i visokom moći prijanjanja.

Pattex FIX montažna traka ima dobar početni nivo lepljivosti i dizajnirana je posebno za unutrašnju i spoljnu upotrebu.

- Jednostavno – bez dodatnih alata
- Tiho – bez bušilice ili buke bušilice
- Čisto – bez prljavštine i prašine
- Snažno – može držati do 120 kg po rolni

PODRUČJE PRIMENE

Pattex FIX montažna traka poseduje dobre performanse prijanjanja na staklo, pločice, drvo, metal, ciglu, kamen, mnoge plastike* ** smanjena moć držanja na PE, PP; itd. Nije za upotrebu na PTFE (teflonu).


PRIMENA

Proverite jesu li površine koje se lepe čiste i bez prašine, masti ili ulja. Površine moraju biti nosive (očistite površinu alkoholom, sredstvom za čišćenje benzenom ili acetonom).

Zalepite traku bez vazdušnih mehurića na podlogu i uklonite zaštitni film, a zatim je čvrsto pritisnite na podlogu gde se lepi.

TEHNIČKI PODACI

- Boja / Izgled: Bela pena / dvostrana traka
- Nosivi materijal: Polietilenska pena
- Lepak: Sintetička guma
- Podstava: Crvena Polietilen/Propilen
- Širina: 19mm
- Dužina: 1,5m
- Kapacitet premošćivanja: Max. 0,8mm
- 180° Prianjanje (DIN EN 1939): >20N/25mm
- Sila smicanja 2 kg, nehrđajući čelik, 1 sqinch (DIN EN 1943): >14d
- Temperaturna otpornost: -40°C do 90°C
- Temperatura rada: 15°C do 35°C
- Rok trajanja: 24 meseca

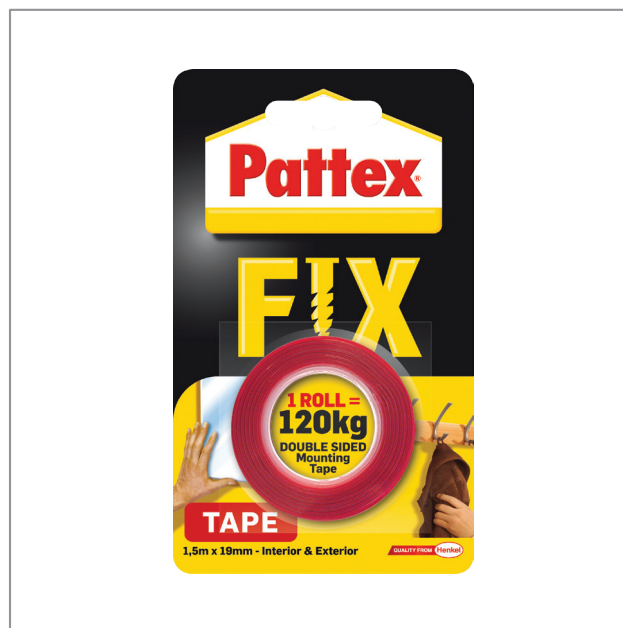

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suvom mestu bez prašine na temperaturi između 10 °C i 30 °C.

VAŽNE NAPOMENE

Osetljive površine mogu se oštetiti prilikom uklanjanja trake.

Pattex FIX montažna traka se ne preporučuje za upotrebu na silikonskim, zidnim papirima (vinil ili papir), nenosivim površinama ili površinama koje odbijaju prljavštinu. U nedoumici, traka se mora testirati na neupadljivom mestu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Pre uporabe proizvoda pogledajte odgovarajući Sigurnosno-tehnički list koji je dostupan na zahtev.

Ovde navedene informacije, posebno preporuke za korišćenje i primenu naših proizvoda, temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. Zbog različitih mogućih primena, kao i različitih primena i radnih uslova, koji su izvan naše kontrole, toplo preporučujemo sprovođenje detaljnih prethodnih istraživanja kako bismo potvrdili prikladnost naših proizvoda za relevantne proizvodne procese, kao i predviđene primene i rezultate. Isključena je bilo kakva odgovornost u vezi sa informacijama u ovom Tehničkom listu ili bilo kojim usmenim preporukama, osim u slučaju štete po život, telesne povrede ili štete po zdravlje ili ako smo odgovorni za grubi nemar ili namerno loše ponašanje ili u skladu sa primenjivim važećim zakonom o odgovornosti za proizvode.



Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55
www.pattex.rs